
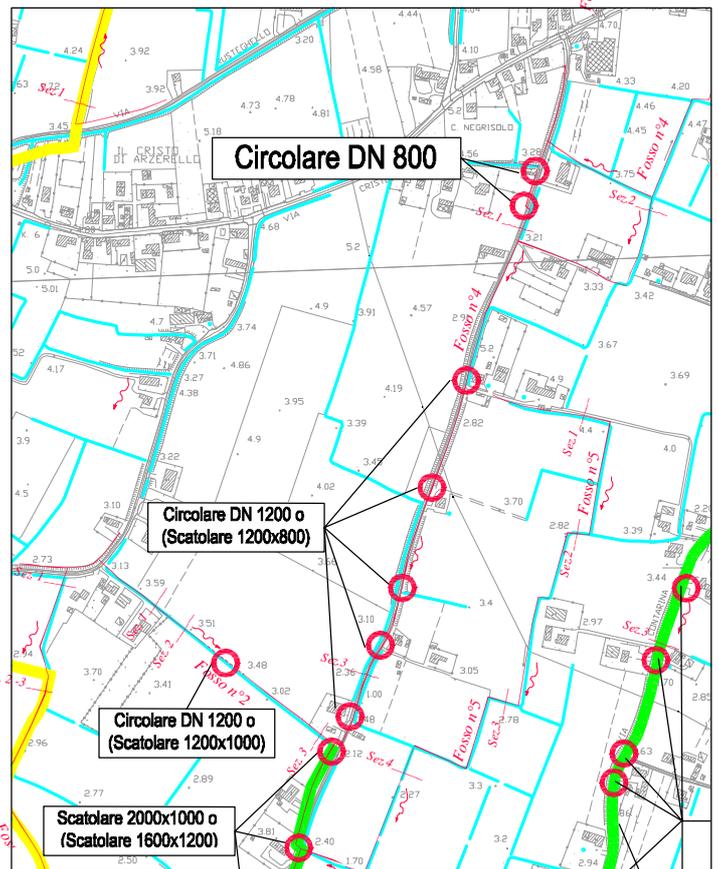


COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONI CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 2 - 4 SISTEMAZIONE FOSSO N. 4

Scolo su Altipiano Zona via Porto

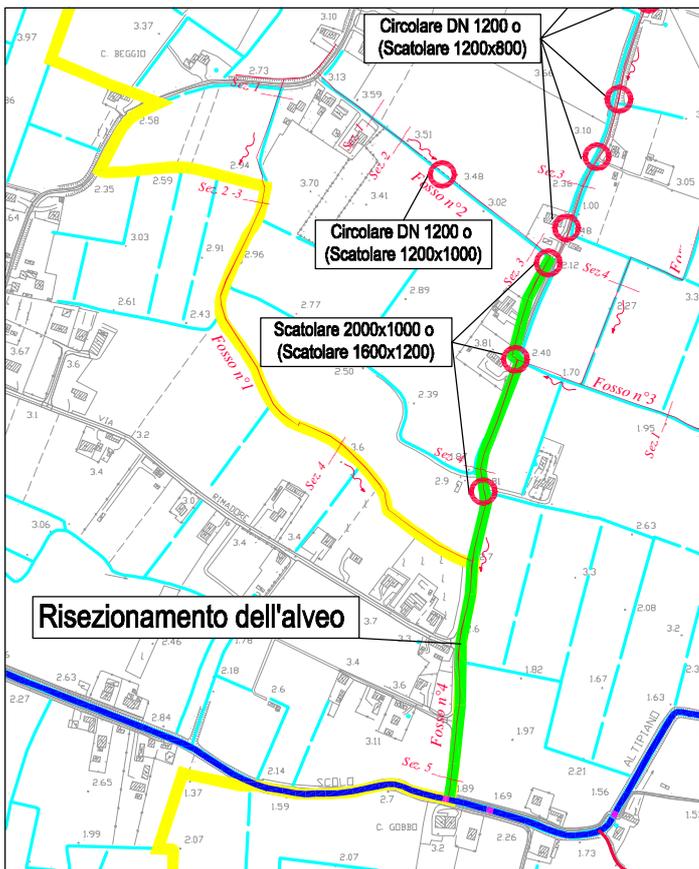


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSI RELATIVI AI FOSSI N. 2 - 4 E RISEZIONAMENTO

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	2125,00	€ 12.750,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	2125,00	€ 3.187,50
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	10,00	€ 1.350,00
Condotta in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00	20,00	€ 4.000,00
Condotta in cls DN 1200 su fondo agricolo	m	€ 260,00	75,00	€ 19.500,00
Condotta in cls DN 1200 su strada pavimentata	m	€ 350,00	15,00	€ 5.250,00
Condotta scatolare 2000x1000 su fondo agricolo	m	€ 620,00	30,00	€ 18.600,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	75,00	€ 2.250,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	8,00	€ 4.800,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	8,00	€ 32.000,00
Demolizioni di manufatti	mc	€ 175,00	37,50	€ 6.562,50
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	110,00	€ 3.850,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	745,83	€ 4.847,92
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	5,00	€ 325,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	8,00	€ 3.200,00
Totale Lavorazioni				€ 122.672,92
Oneri per la sicurezza				€ 3.680,19
A TOTALE LAVORI				€ 126.353,10
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 126.353,10	€ 18.952,97
Imprevisti	%	10%	€ 126.353,10	€ 12.635,31
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	4,00	€ 40.000,00
IVA	%	21%	€ 145.306,07	€ 30.514,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 102.102,55
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 228.455,65

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 6 E SISTEMAZIONE FOSSO

Altipiano

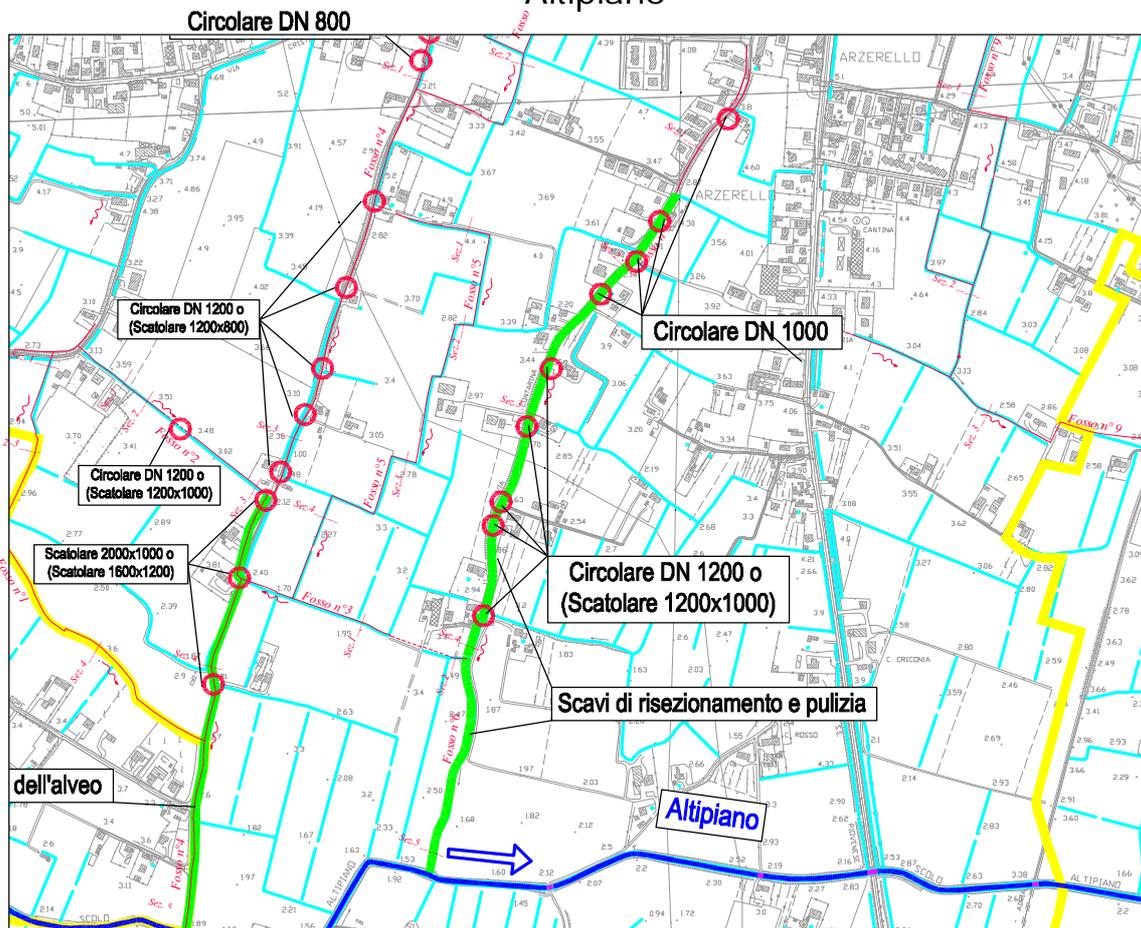


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSI RELATIVI AL FOSSO N. 6 E RISEZIONAMENTO

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	3250,00	€ 19.500,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	3250,00	€ 4.875,00
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00		€ -
Condotta in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00		€ -
Condotta in cls DN 1000 su fondo agricolo	m	€ 195,00	40,00	€ 7.800,00
Condotta in cls DN 1000 su strada pavimentata	m	€ 290,00	15,00	€ 4.350,00
Condotta in cls DN 1200 su fondo agricolo	m	€ 260,00	50,00	€ 13.000,00
Condotta in cls DN 1200 su strada pavimentata	m	€ 350,00	15,00	€ 5.250,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	150,00	€ 4.500,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	9,00	€ 5.400,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	9,00	€ 36.000,00
Demolizioni di manufatti	mc	€ 175,00	37,50	€ 6.562,50
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	120,00	€ 4.200,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	1165,83	€ 7.577,92
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	2,00	€ 130,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	9,00	€ 3.600,00
Totale Lavorazioni				€ 122.945,42
Oneri per la sicurezza				€ 3.688,36
A TOTALE LAVORI				€ 126.633,78
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 126.633,78	€ 18.995,07
Imprevisti	%	10%	€ 126.633,78	€ 12.663,38
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	2,00	€ 20.000,00
IVA	%	21%	€ 145.628,85	€ 30.582,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 82.240,50
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 208.874,28

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONI CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 7 - 33

scolo Buffa

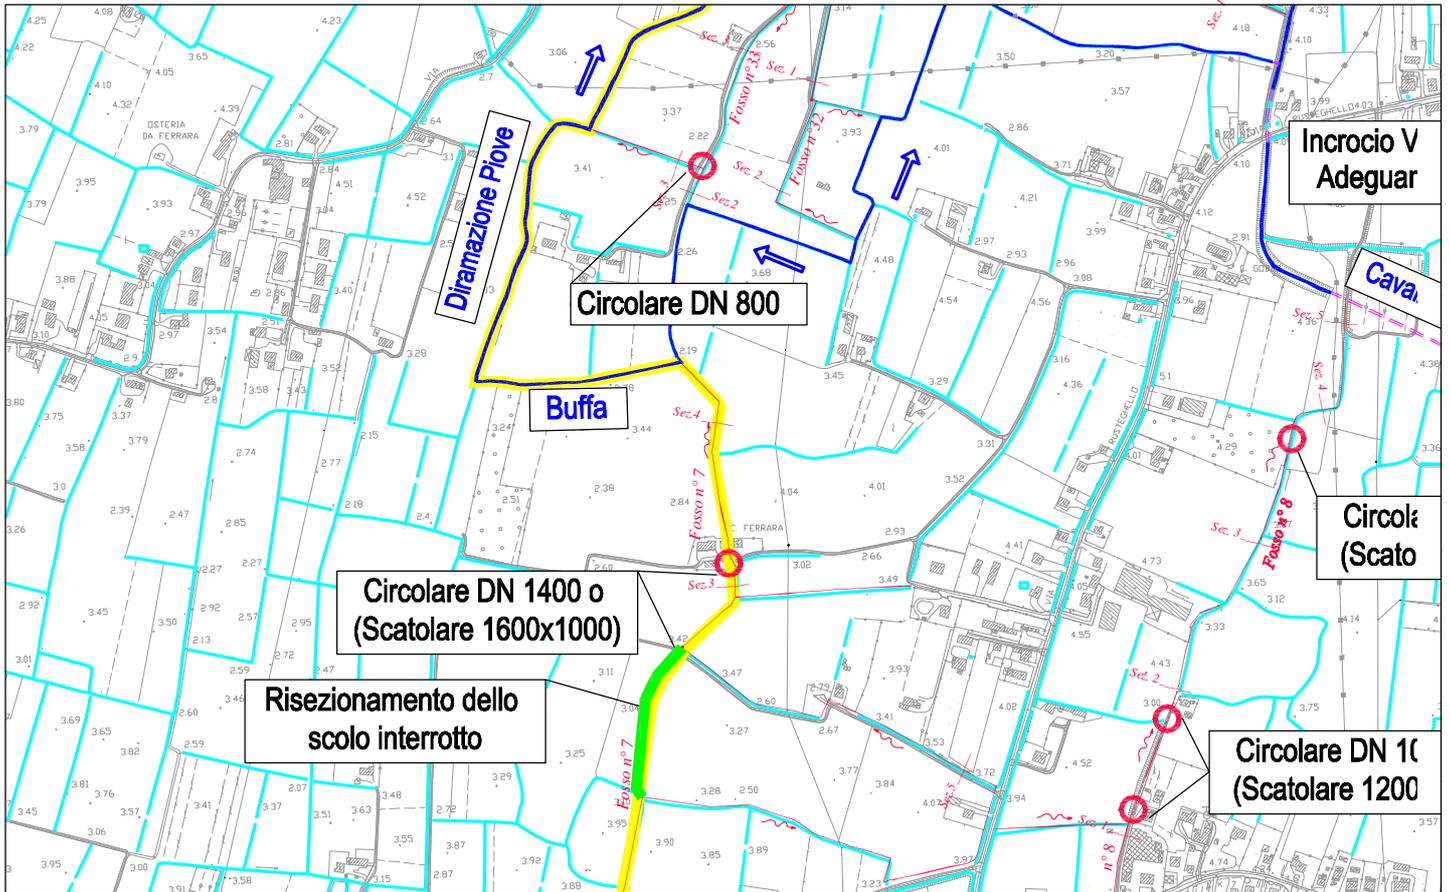


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 7 - 33

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	550,00	€ 3.300,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	550,00	€ 825,00
Condotta in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00	20,00	€ 4.000,00
Condotta in cls DN 1400 su strada pavimentata	m	€ 450,00	10,00	€ 4.500,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	100,00	€ 3.000,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	213,33	€ 1.386,67
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	3,00	€ 195,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	12,00	€ 240,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	2,00	€ 800,00
Totale Lavorazioni				€ 18.246,67
Oneri per la sicurezza				€ 547,40
A TOTALE LAVORI				€ 18.794,07
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 18.794,07	€ 2.819,11
Imprevisti	%	10%	€ 18.794,07	€ 1.879,41
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	1,00	€ 10.000,00
IVA	%	21%	€ 21.613,18	€ 4.538,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 19.237,28
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 38.031,35

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 8

Zona Laterale via Strada Provinciale Porto e via Rusteghello

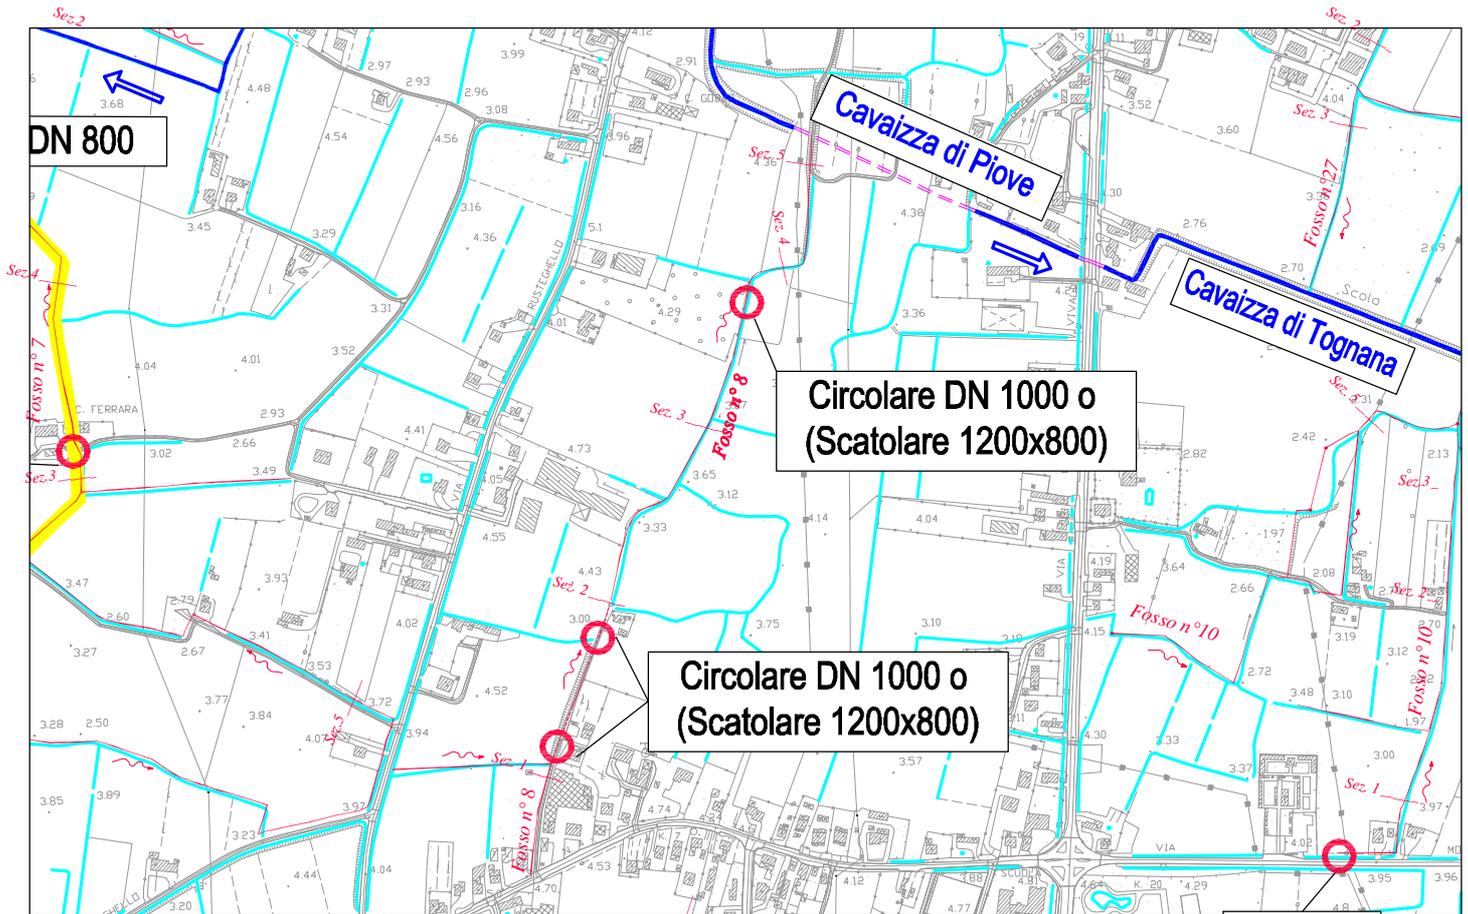


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 8

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	75,00	€ 450,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	75,00	€ 112,50
Condotta in cls DN 1000 su fondo agricolo	m	€ 195,00	65,00	€ 12.675,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	65,00	€ 2.275,00
Pozzetti per condotte circolari	cad	€ 1.600,00	2,00	€ 3.200,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	2,00	€ 800,00
Totale Lavorazioni				€ 19.512,50
Oneri per la sicurezza				€ 585,38
A TOTALE LAVORI				€ 20.097,88
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 20.097,88	€ 3.014,68
Imprevisti	%	10%	€ 20.097,88	€ 2.009,79
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	1,00	€ 10.000,00
IVA	%	21%	€ 23.112,56	€ 4.853,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 19.878,11
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 39.975,98

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONE CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 10

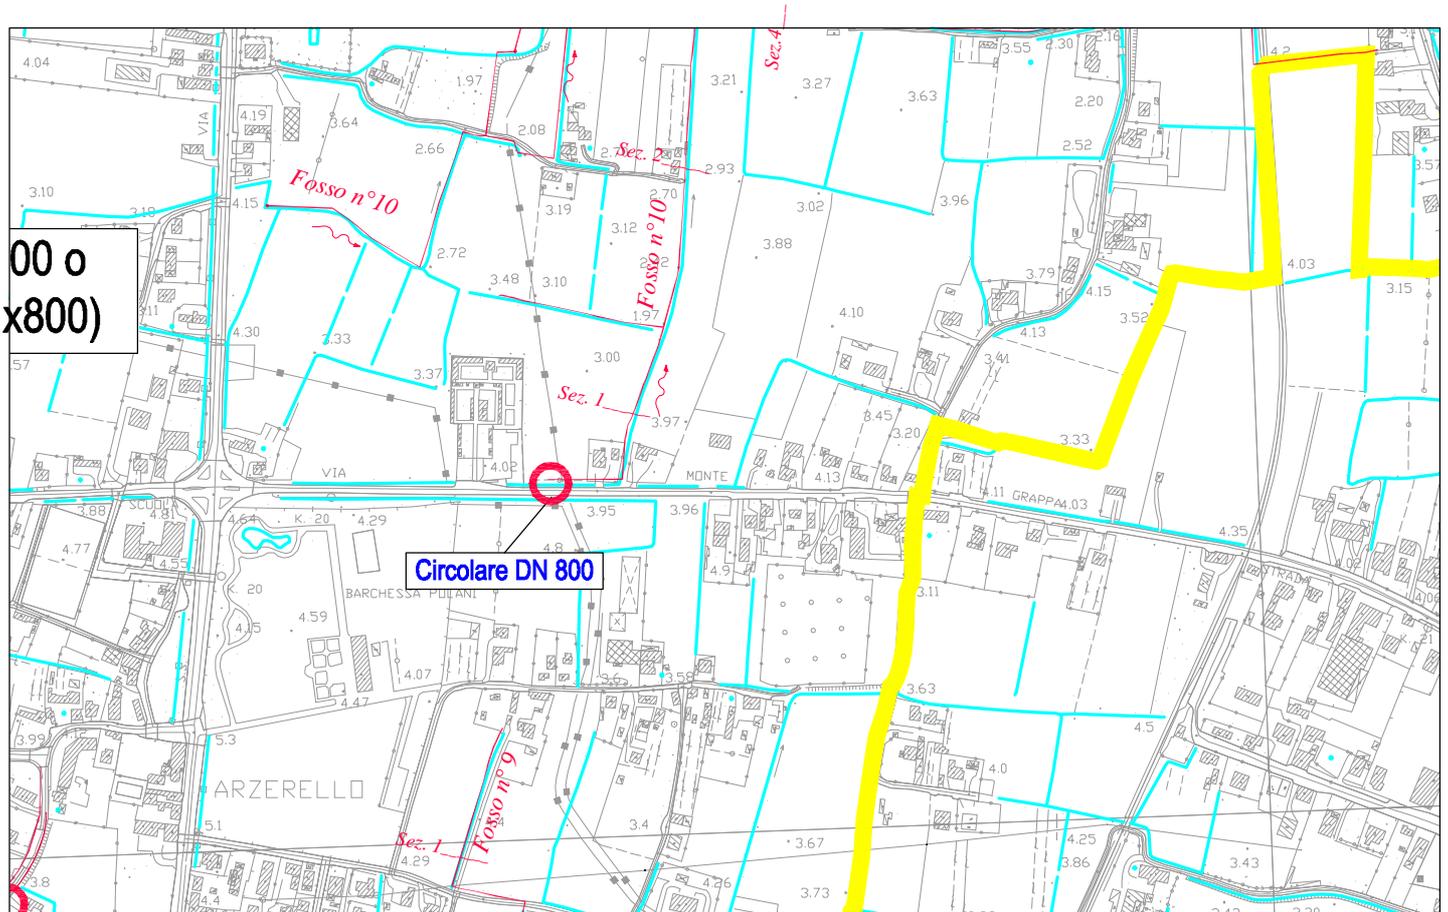


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 10

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	75,00	€ 450,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	75,00	€ 112,50
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	20,00	€ 2.700,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	20,00	€ 700,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	1,00	€ 400,00
Totale Lavorazioni				€ 4.562,50
Oneri per la sicurezza				€ 136,88
A TOTALE LAVORI				€ 4.699,38
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 4.699,38	€ 704,91
Imprevisti	%	10%	€ 4.699,38	€ 469,94
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00		€ -
IVA	%	21%	€ 5.404,28	€ 1.134,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 2.309,74
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 7.009,12

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

PULIZIA DI PARTE DELLA CONDOTTA RELATIVA AL FOSSO N. 14

Via Keplero

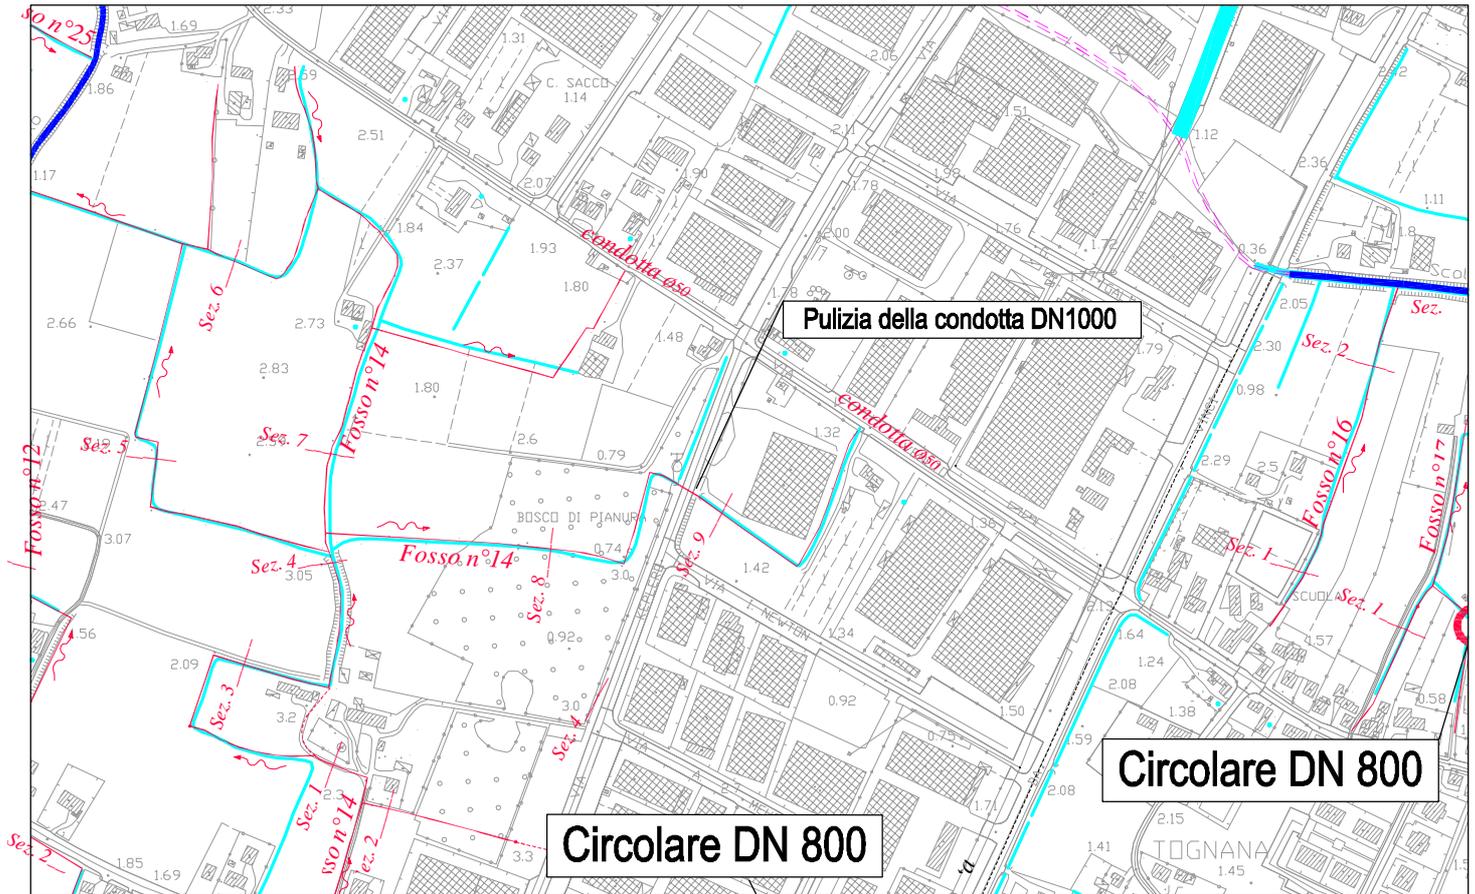


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI FOSSO N. 14

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Idropulizie delle condotte dn 800-1000	m	€ 55,00	280,00	€ 15.400,00
Totale Lavorazioni				€ 15.400,00
Oneri per la sicurezza				€ 462,00
A TOTALE LAVORI				€ 15.862,00
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 15.862,00	€ 2.379,30
Imprevisti	%	10%	€ 15.862,00	€ 1.586,20
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00		€ -
IVA	%	21%	€ 18.241,30	€ 3.830,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 7.796,17
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 23.658,17

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 15

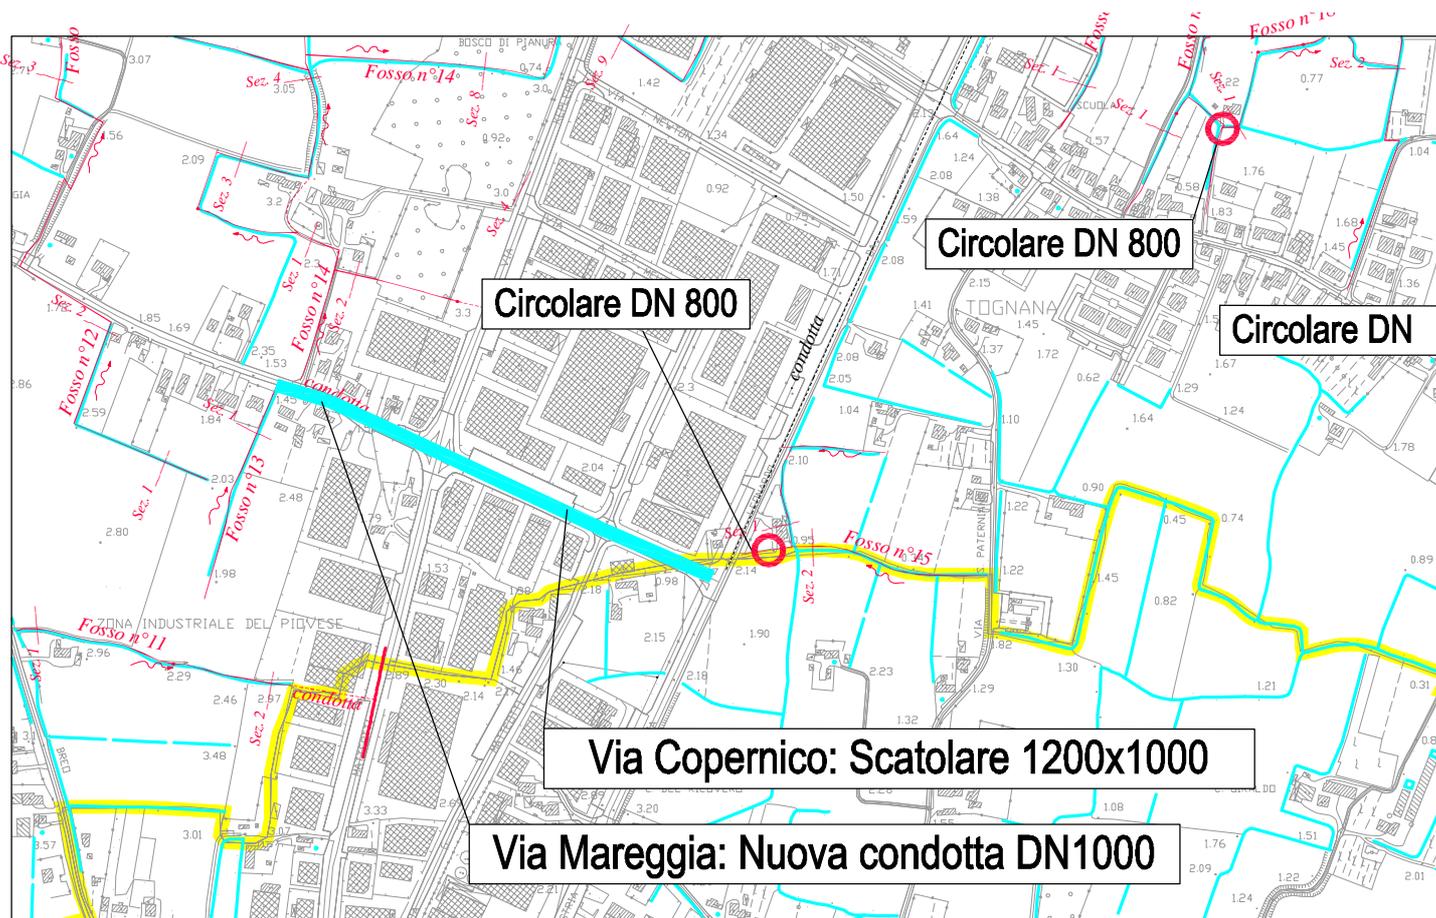


INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCOLO CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 15

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	50,00	€ 300,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	50,00	€ 75,00
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	15,00	€ 2.025,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	15,00	€ 525,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	1,00	€ 600,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	1,00	€ 4.000,00
Indennità di scarica	mc	€ 6,50	16,67	€ 108,33
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	5,00	€ 100,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	1,00	€ 400,00
Totale Lavorazioni				€ 8.133,33
Oneri per la sicurezza				€ 244,00
A TOTALE LAVORI				€ 8.377,33
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 8.377,33	€ 1.256,60
Imprevisti	%	10%	€ 8.377,33	€ 837,73
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00		€ -
IVA	%	21%	€ 9.633,93	€ 2.023,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.117,46
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 12.494,79

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 18 - 19 - 21
Cavaizza di Tognana e Cavaizza di Codevigo
Via Montagnon - Via Fermi - Strada dei Pescatori

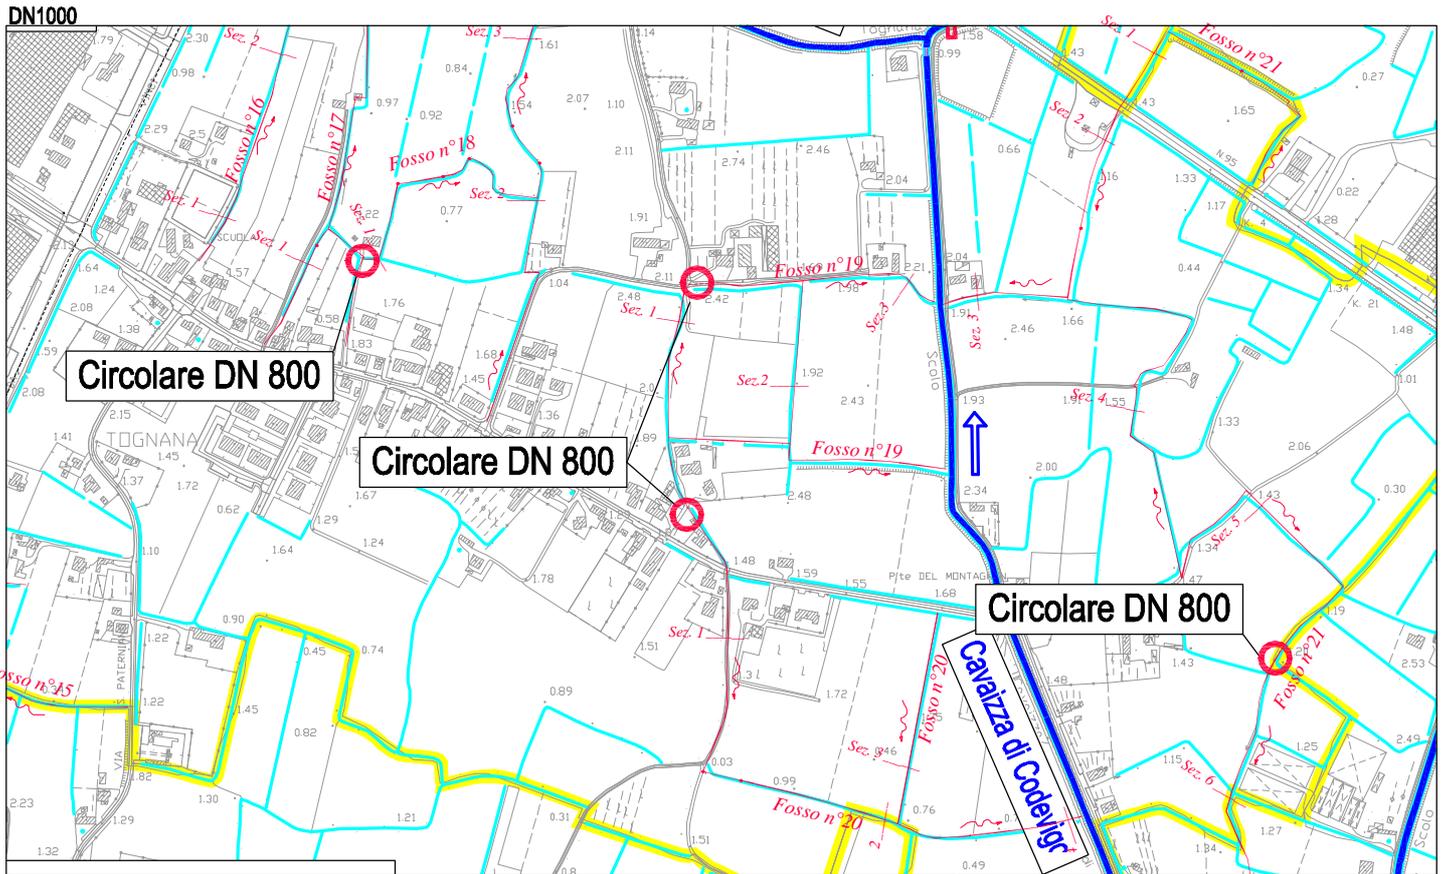


INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCOLO CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 18 - 19 - 21

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	350,00	€ 2.100,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	350,00	€ 525,00
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	30,00	€ 4.050,00
Condotta in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00	35,00	€ 7.000,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	65,00	€ 2.275,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	175,00	€ 5.250,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	3,00	€ 1.800,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	3,00	€ 12.000,00
Indennità di scarica	mc	€ 6,50	169,17	€ 1.099,58
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	3,00	€ 195,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	3,00	€ 1.200,00
Totale Lavorazioni				€ 37.694,58
Oneri per la sicurezza				€ 1.130,84
A TOTALE LAVORI				€ 38.825,42
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 38.825,42	€ 5.823,81
Imprevisti	%	10%	€ 38.825,42	€ 3.882,54
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	2,00	€ 20.000,00
IVA	%	21%	€ 44.649,23	€ 9.376,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 39.082,69
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 77.908,12

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 24

Zona via Gelsi

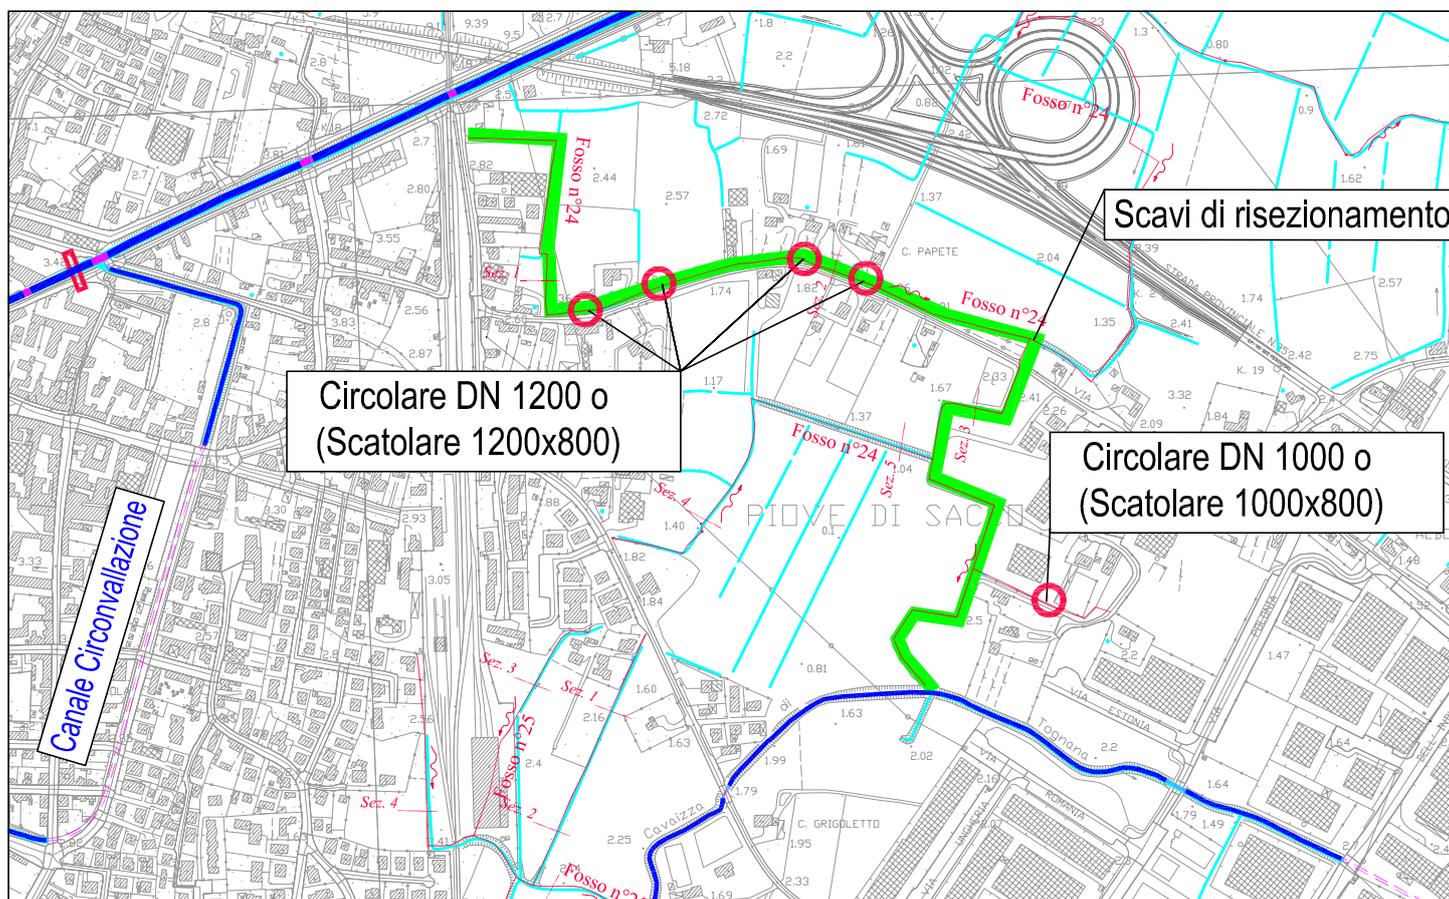


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 24

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	3625,00	€ 21.750,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	3625,00	€ 5.437,50
Scavo in sezione obbligata	mc	€ 13,00	30,00	€ 390,00
Condotta in cls DN 1000 su fondo agricolo	m	€ 195,00	10,00	€ 1.950,00
Condotta in cls DN 1200 su fondo agricolo	m	€ 260,00	50,00	€ 13.000,00
Condotta in cls DN 1000 su strada pavimentata	m	€ 350,00	10,00	€ 3.500,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	50,00	€ 1.500,00
Demolizioni di manufatti	mc	€ 175,00	15,00	€ 2.625,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	70,00	€ 2.450,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	1253,33	€ 8.146,67
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	10,00	€ 650,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	50,00	€ 1.000,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	5,00	€ 2.000,00
Totale Lavorazioni				€ 64.399,17
Oneri per la sicurezza				€ 1.931,98
A TOTALE LAVORI				€ 66.331,14
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 66.331,14	€ 9.949,67
Imprevisti	%	10%	€ 66.331,14	€ 6.633,11
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	3,00	€ 30.000,00
IVA	%	21%	€ 76.280,81	€ 16.018,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 62.601,76
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 128.932,90

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONE CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 30

Zona via san Rocco

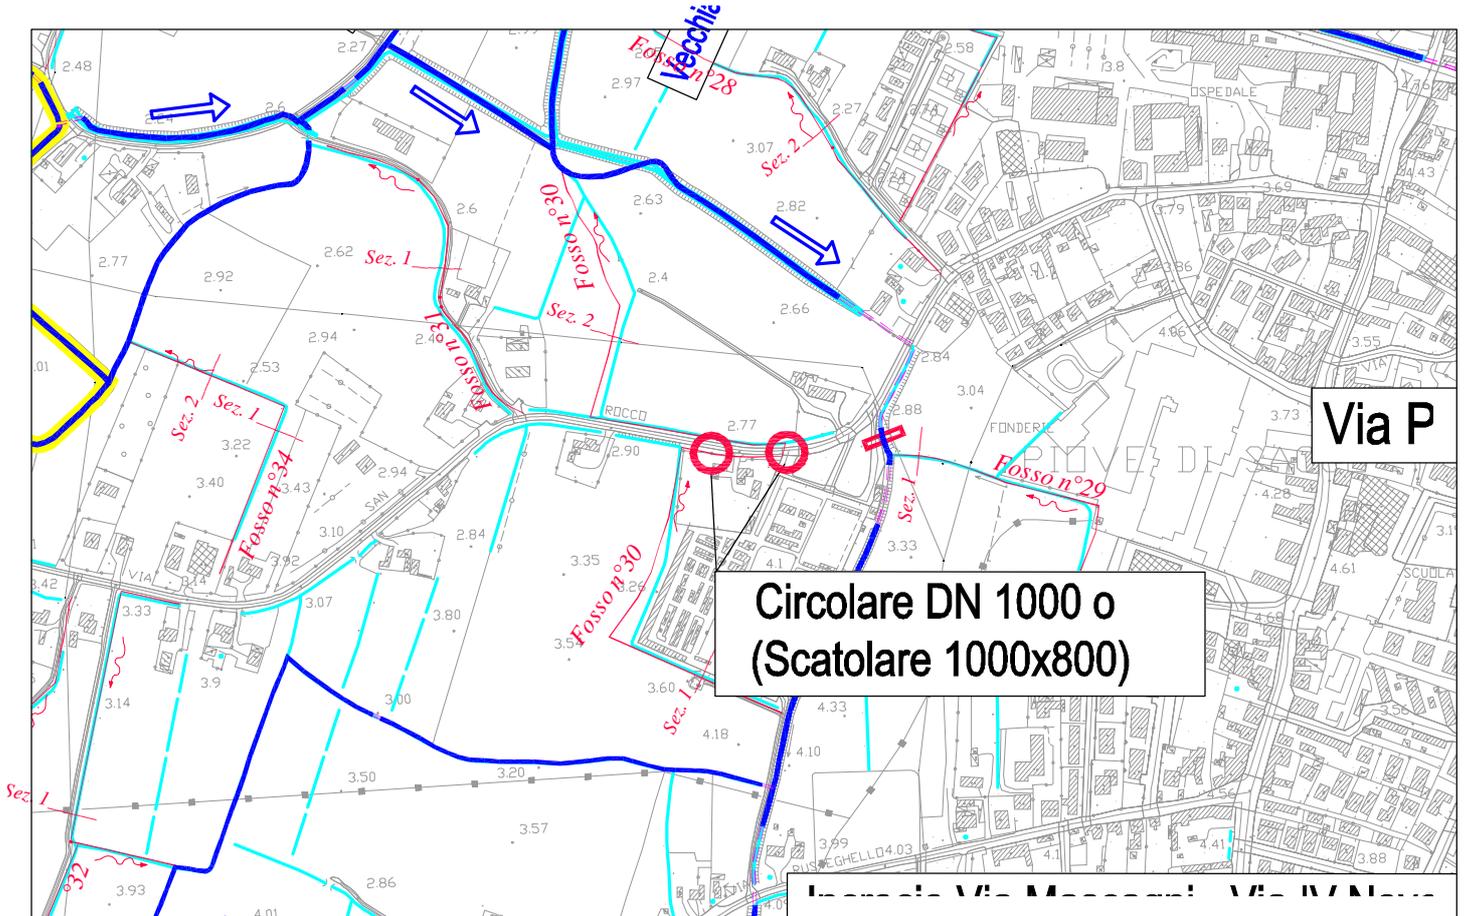


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 30

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	50,00	€ 300,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	50,00	€ 75,00
Condotta in cls DN 1000 su strada pavimentata	m	€ 290,00	57,00	€ 16.530,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	285,00	€ 8.550,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	2,00	€ 1.200,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	2,00	€ 8.000,00
Demolizioni di manufatti	mc	€ 175,00	20,00	€ 3.500,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	57,00	€ 1.995,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	20,00	€ 130,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	2,00	€ 800,00
Totale Lavorazioni				€ 41.080,00
Oneri per la sicurezza				€ 1.232,40
A TOTALE LAVORI				€ 42.312,40
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 42.312,40	€ 6.346,86
Imprevisti	%	10%	€ 42.312,40	€ 4.231,24
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	2,00	€ 20.000,00
IVA	%	21%	€ 48.659,26	€ 10.218,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 40.796,54
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 83.108,94

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONE CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N.36

Zona scolo Botta

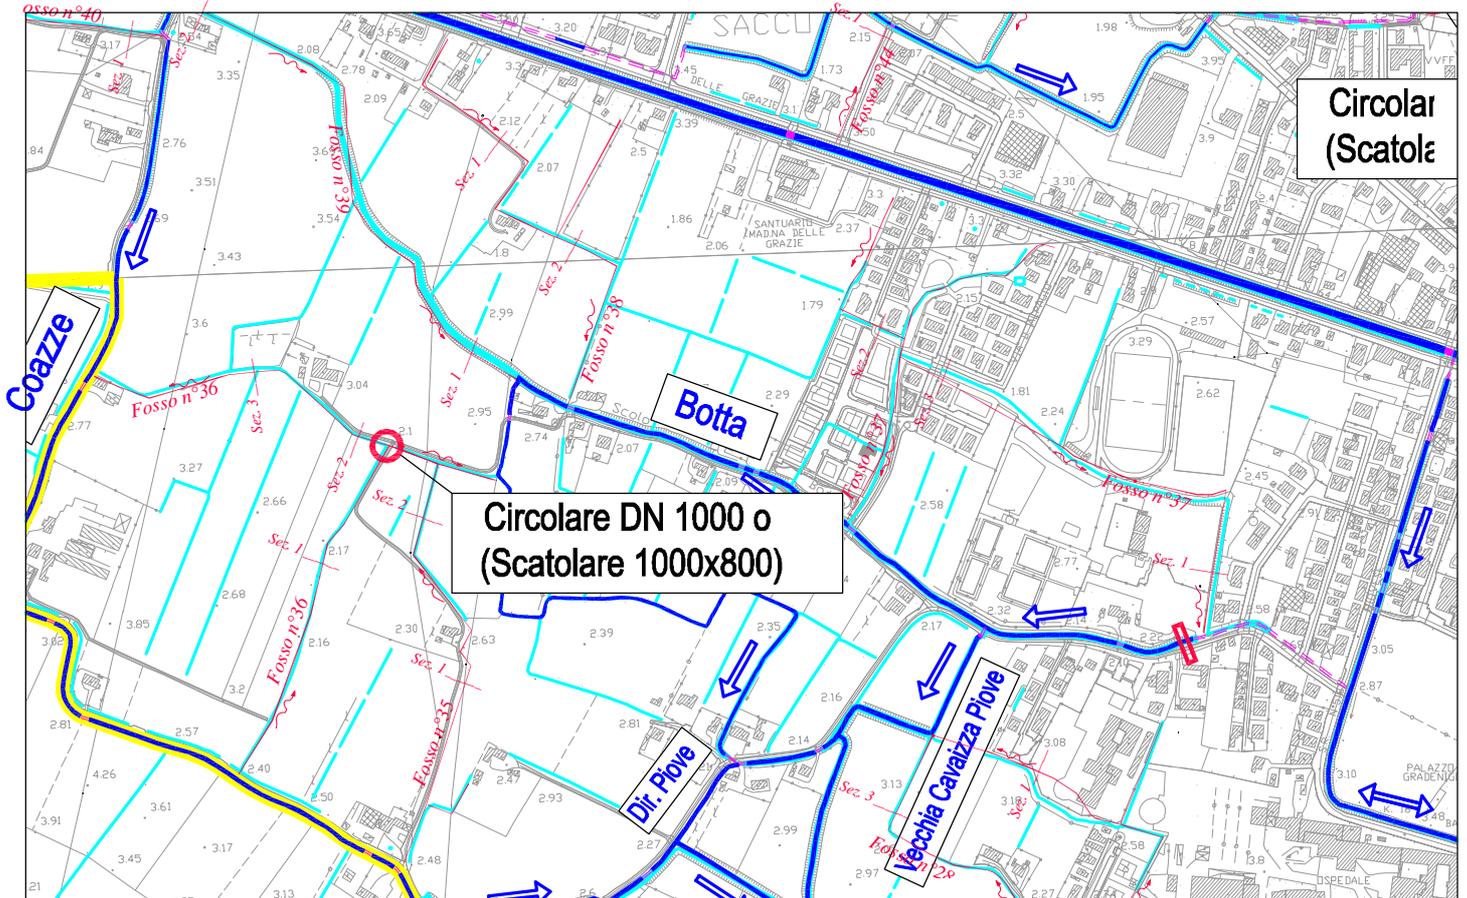

Circolare
(Scatolare)

Circolare DN 1000 o
(Scatolare 1000x800)

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 36


Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	25,00	€ 150,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	25,00	€ 37,50
Condotta in cls DN 1000 su fondo agricolo	m	€ 195,00	5,00	€ 975,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	25,00	€ 750,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	5,00	€ 175,00
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	2,00	€ 130,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	3,00	€ 60,00
Totale Lavorazioni				€ 2.277,50
Oneri per la sicurezza				€ 68,33
A TOTALE LAVORI				€ 2.345,83
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 2.345,83	€ 351,87
Imprevisti	%	10%	€ 2.345,83	€ 234,58
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00		€ -
IVA	%	21%	€ 2.697,70	€ 566,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 1.152,97
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 3.498,80

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONE CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 42

Rio III Ramo

Zona via Tagliamento

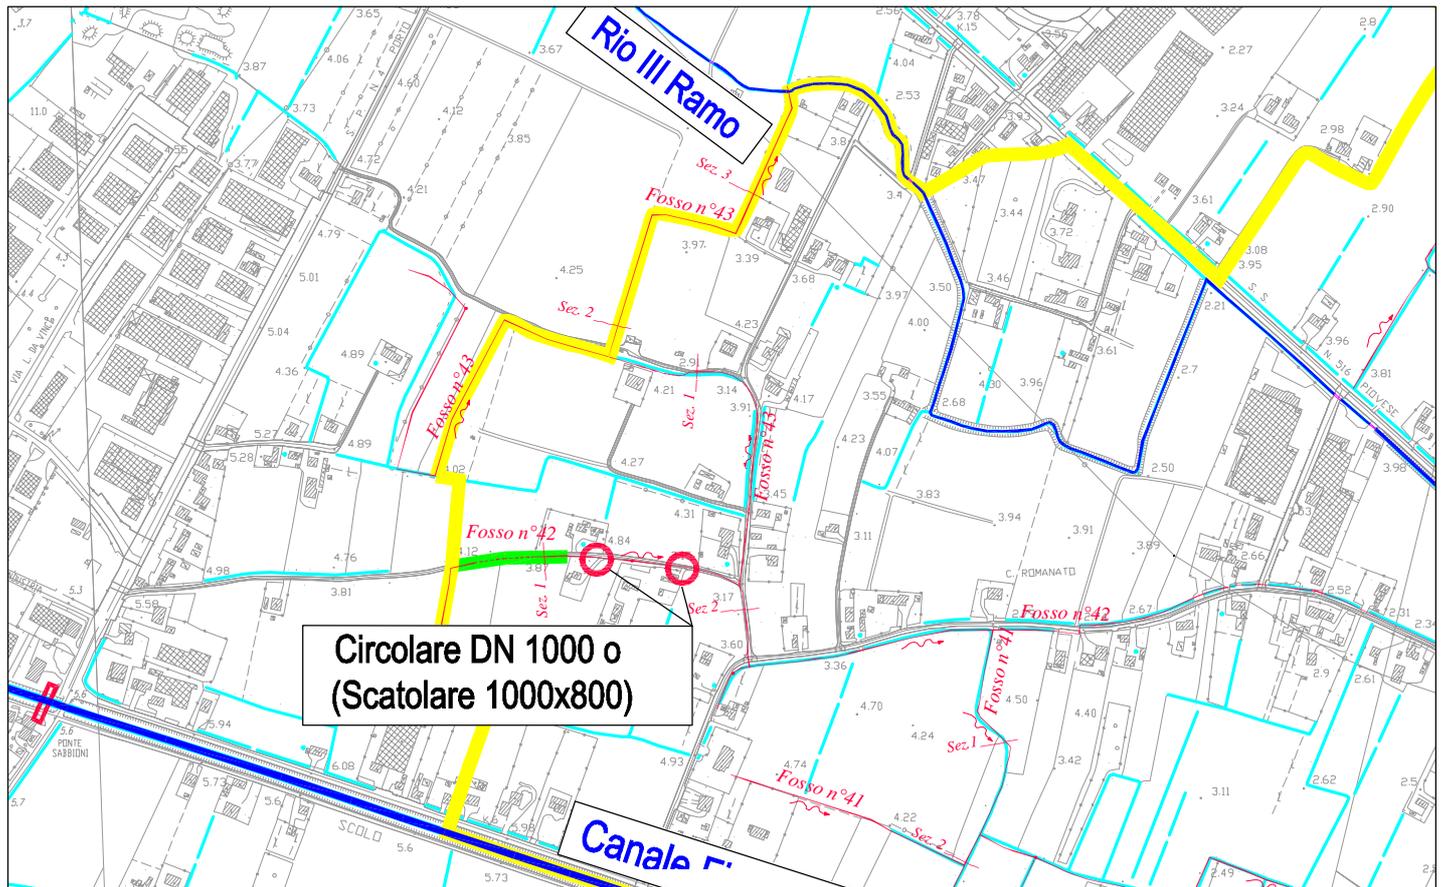

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 43


Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	250,00	€ 1.500,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	250,00	€ 375,00
Condotta in cls DN 1000 su strada pavimentata	m	€ 290,00	25,00	€ 7.250,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	125,00	€ 3.750,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	25,00	€ 875,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	120,83	€ 785,42
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	2,00	€ 800,00
Totale Lavorazioni				€ 15.535,42
Oneri per la sicurezza				€ 466,06
A TOTALE LAVORI				€ 16.001,48
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 16.001,48	€ 2.400,22
Imprevisti	%	10%	€ 16.001,48	€ 1.600,15
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	2,00	€ 20.000,00
IVA	%	21%	€ 18.401,70	€ 3.864,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 27.864,73
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 43.866,21

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTUZIONE CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 55

Rio I Ramo

Via Caselle

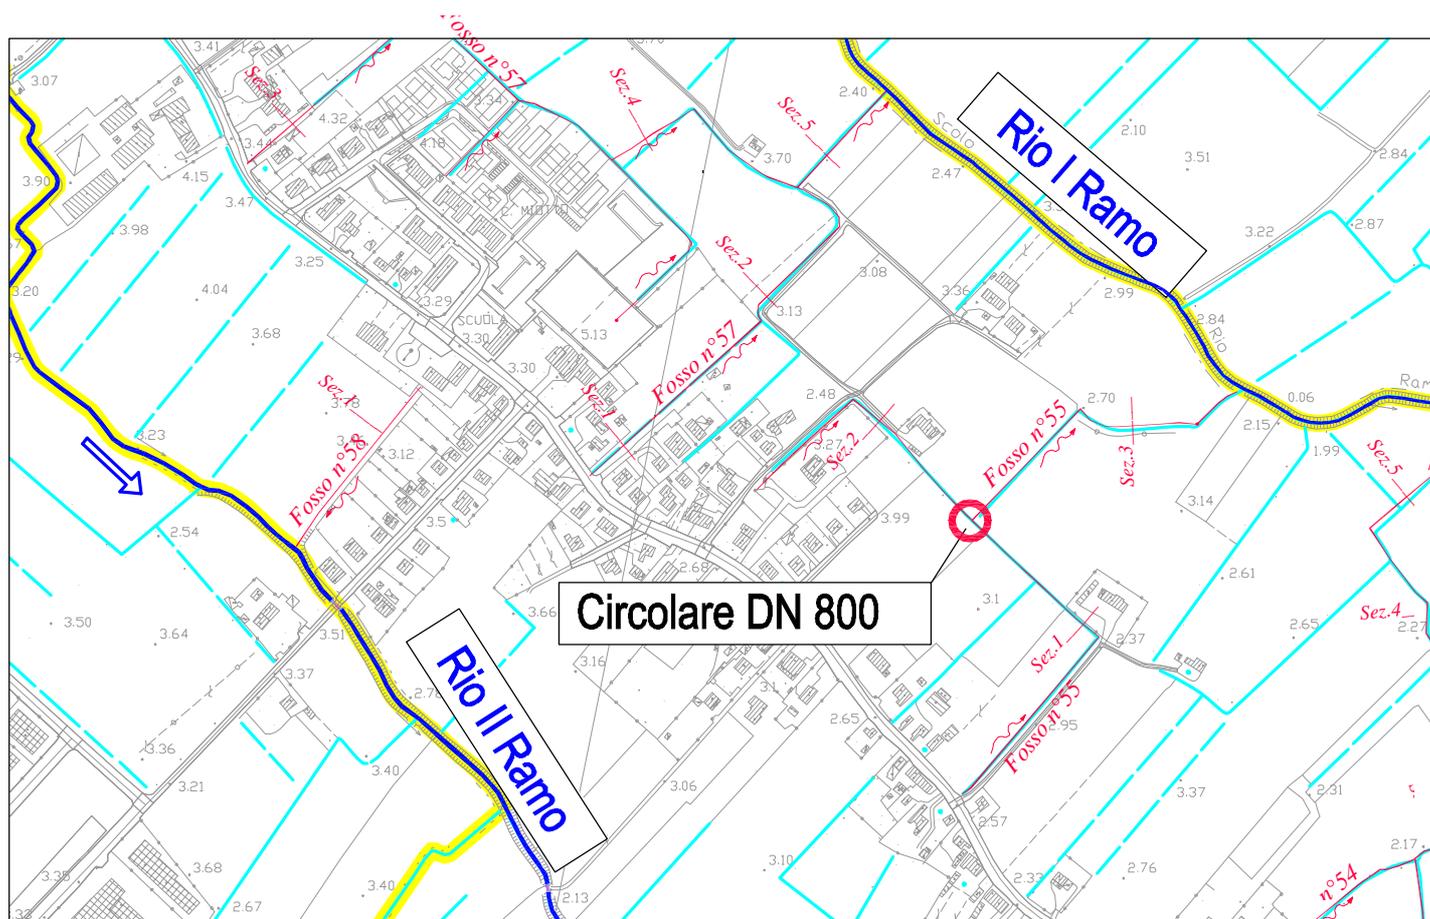


INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCOLO CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 55

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	200,00	€ 1.200,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	200,00	€ 300,00
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	10,00	€ 1.350,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	10,00	€ 350,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	66,67	€ 433,33
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Totale Lavorazioni				€ 3.833,33
Oneri per la sicurezza				€ 115,00
A TOTALE LAVORI				€ 3.948,33
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 3.948,33	€ 592,25
Imprevisti	%	10%	€ 3.948,33	€ 394,83
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00		€ -
IVA	%	21%	€ 4.540,58	€ 953,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 1.940,61
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 5.888,94

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTUZIONE CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 60

Zona Via Convento - laterale

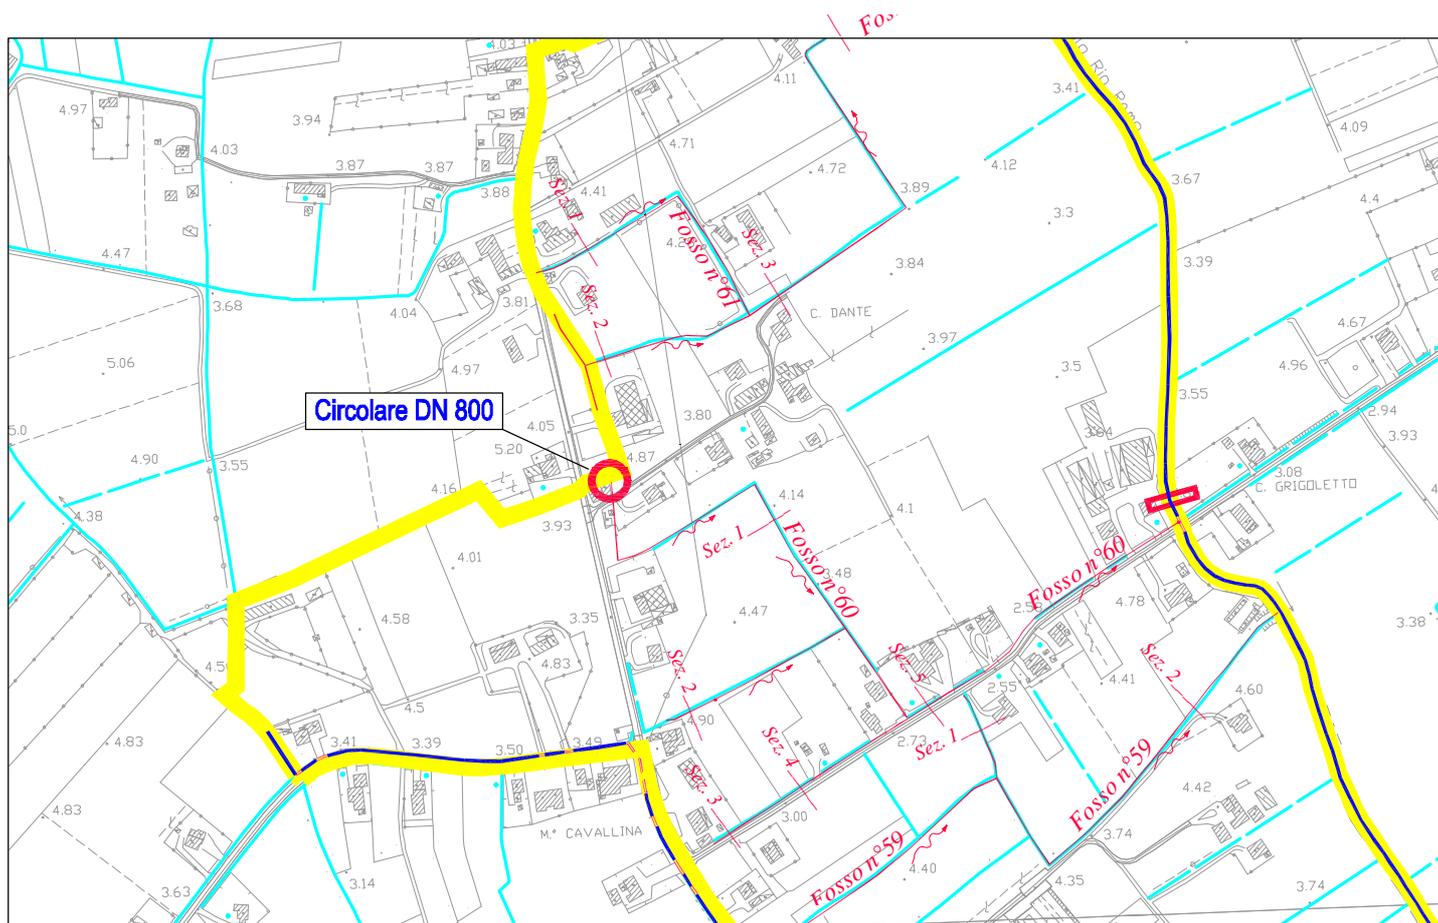


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPOFOSSO RELATIVO AL FOSSO N. 60

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	52,50	€ 315,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	52,50	€ 78,75
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	20,00	€ 2.700,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	20,00	€ 700,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	1,00	€ 600,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	1,00	€ 4.000,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	1,00	€ 400,00
Totale Lavorazioni				€ 8.993,75
Oneri per la sicurezza				€ 269,81
A TOTALE LAVORI				€ 9.263,56
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 9.263,56	€ 1.389,53
Imprevisti	%	10%	€ 9.263,56	€ 926,36
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	1,00	€ 10.000,00
IVA	%	21%	€ 10.653,10	€ 2.237,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 14.553,04
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 23.816,60

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 63 - 67

Zona via Sarcovara

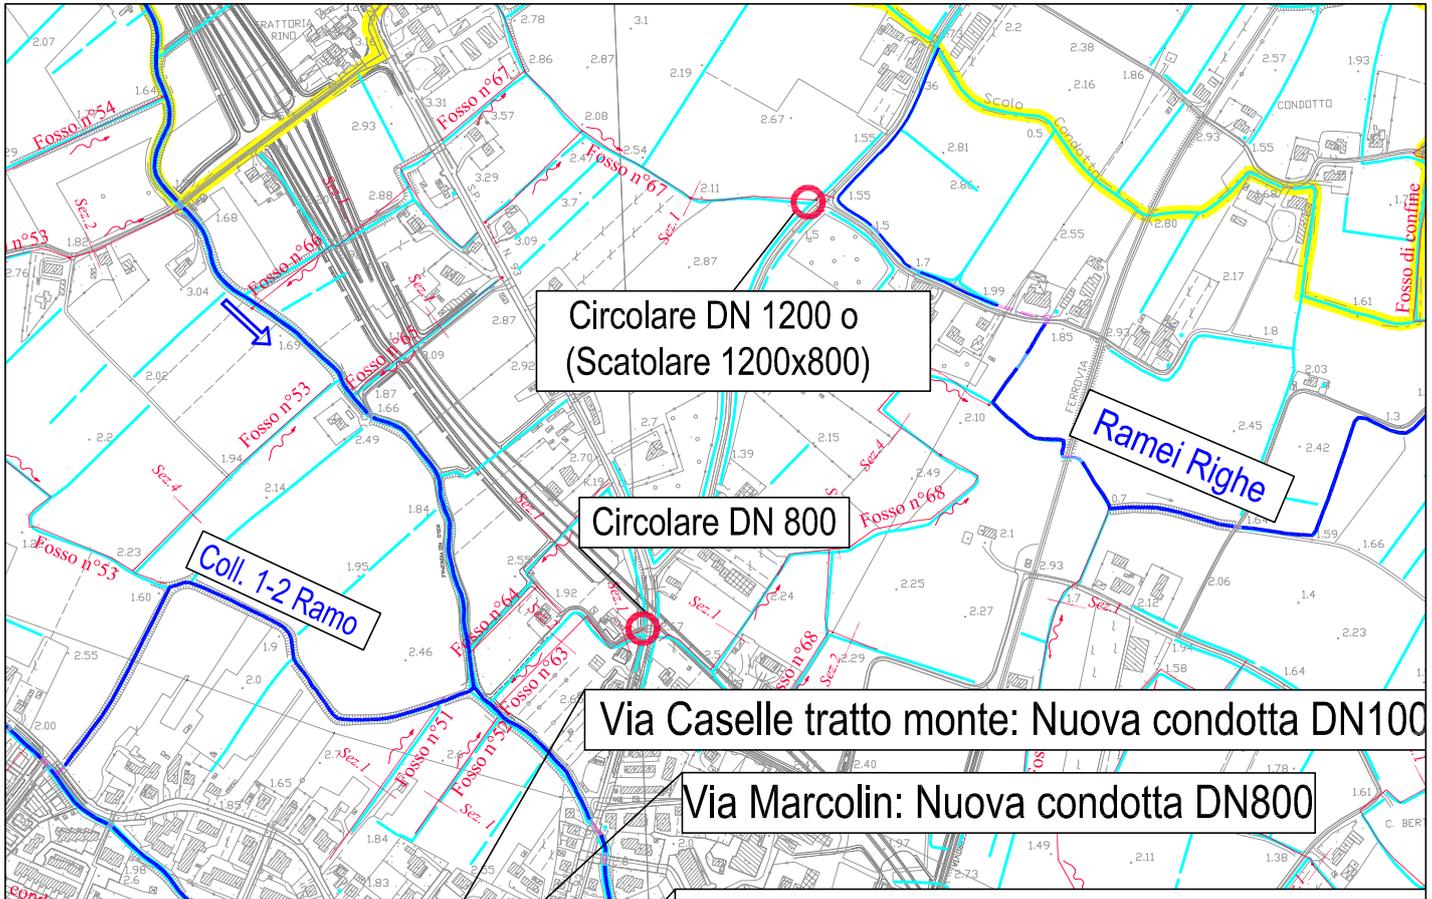


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 63 - 67

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	125,00	€ 750,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	125,00	€ 187,50
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	15,00	€ 2.025,00
Condotta in cls DN 1200 su strada pavimentata	m	€ 350,00	25,00	€ 8.750,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	40,00	€ 1.400,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	2,00	€ 1.200,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	2,00	€ 8.000,00
Indennità di scarica	mc	€ 6,50	41,67	€ 270,83
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	2,00	€ 800,00
Totale Lavorazioni				€ 23.383,33
Oneri per la sicurezza				€ 701,50
A TOTALE LAVORI				€ 24.084,83
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 24.084,83	€ 3.612,73
Imprevisti	%	10%	€ 24.084,83	€ 2.408,48
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	2,00	€ 20.000,00
IVA	%	21%	€ 27.697,56	€ 5.816,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 31.837,70
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 55.922,53

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 73

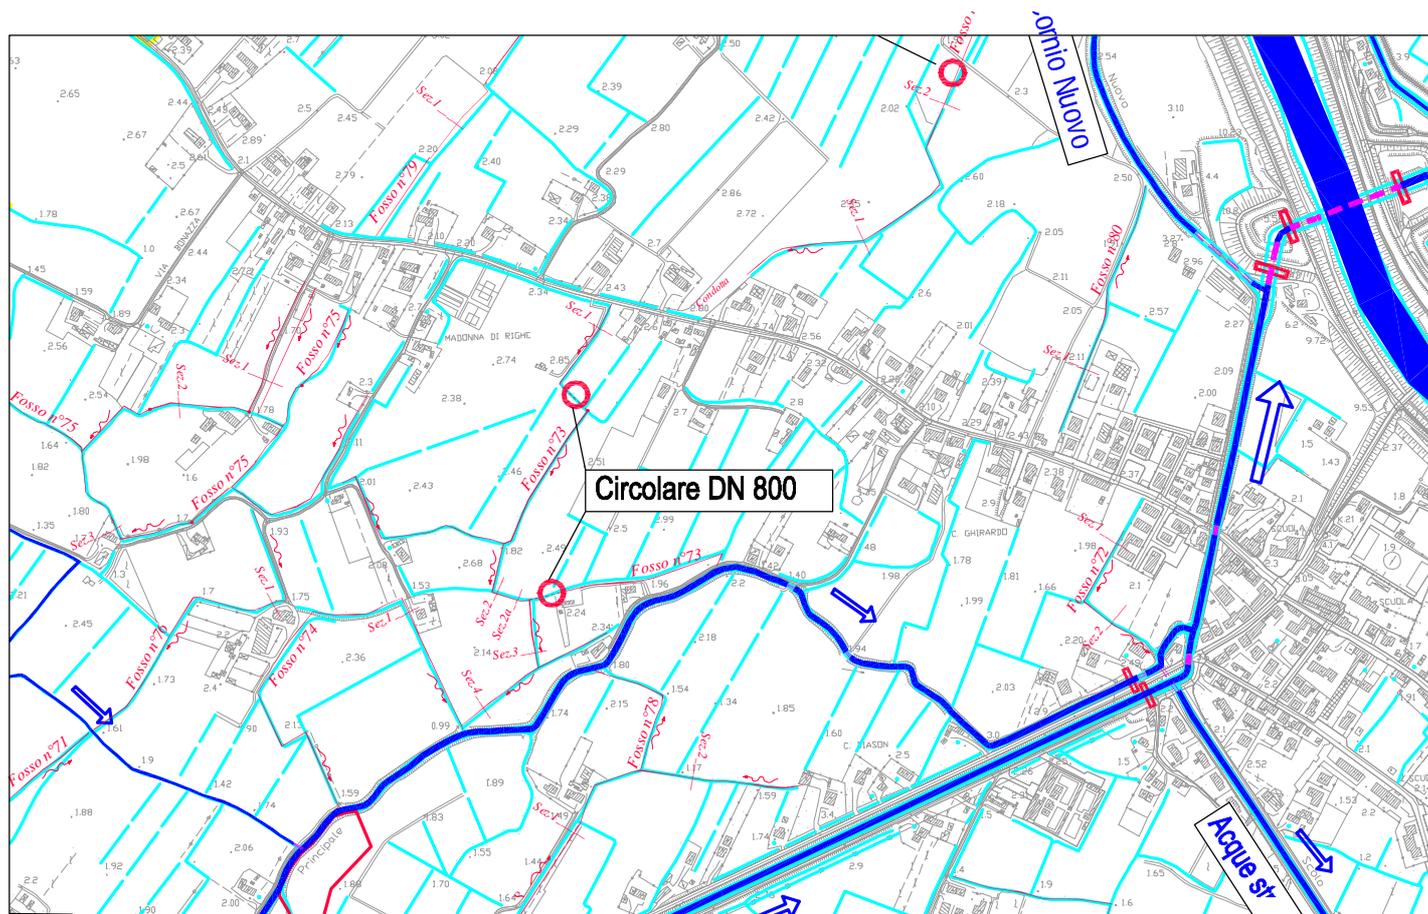


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 73

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	75,00	€ 450,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	75,00	€ 112,50
Condotta in cls DN 1000 su fondo agricolo	m	€ 195,00	30,00	€ 5.850,00
Condotta in cls DN 1000 su strada pavimentata	m	€ 350,00	10,00	€ 3.500,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	30,00	€ 1.050,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	40,00	€ 260,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	50,00	€ 1.500,00
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	2,00	€ 130,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	20,00	€ 400,00
Totale Lavorazioni				€ 13.252,50
Oneri per la sicurezza				€ 397,58
A TOTALE LAVORI				€ 13.650,08
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 13.650,08	€ 2.047,51
Imprevisti	%	10%	€ 13.650,08	€ 1.365,01
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00		€ -
IVA	%	21%	€ 15.697,59	€ 3.296,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 6.709,01
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 20.359,09

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 79 - 81

Scolo Cornio Nuovo

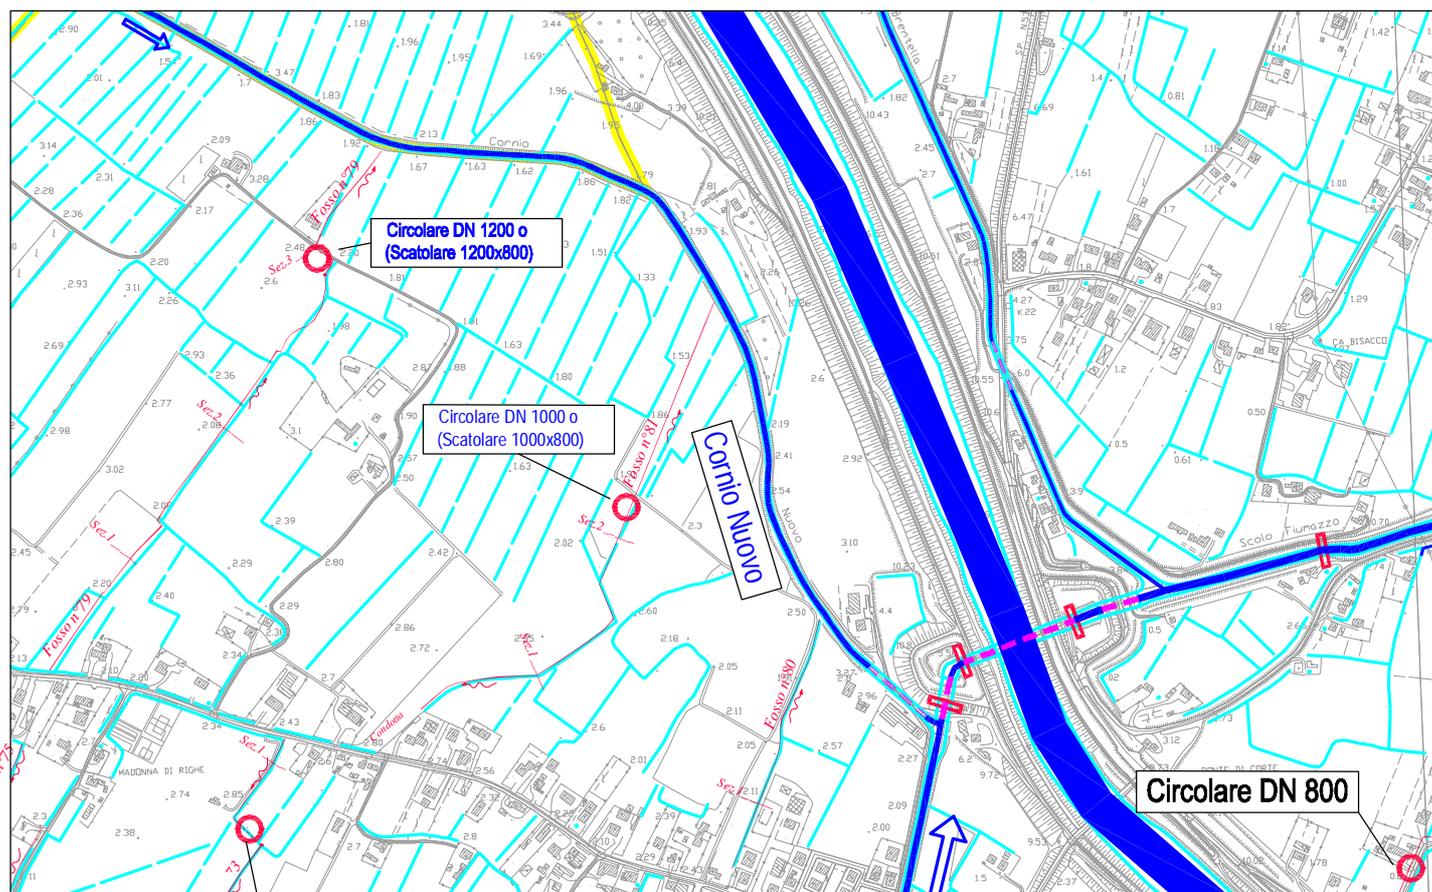

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 79 - 81


Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	125,00	€ 750,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	125,00	€ 187,50
Condotta in cls DN 1000 su fondo agricolo	m	€ 195,00	10,00	€ 1.950,00
Condotta in cls DN 1200 su fondo agricolo	m	€ 260,00	10,00	€ 2.600,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	20,00	€ 700,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	41,67	€ 270,83
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	20,00	€ 400,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	1,00	€ 400,00
Totale Lavorazioni				€ 7.258,33
Oneri per la sicurezza				€ 217,75
A TOTALE LAVORI				€ 7.476,08
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 7.476,08	€ 1.121,41
Imprevisti	%	10%	€ 7.476,08	€ 747,61
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00		€ -
IVA	%	21%	€ 8.597,50	€ 1.805,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 3.674,49
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 11.150,58

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONI CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 82 E 83

NUOVO PERCORSO FOSSO N. 91

Via Trento e laterale

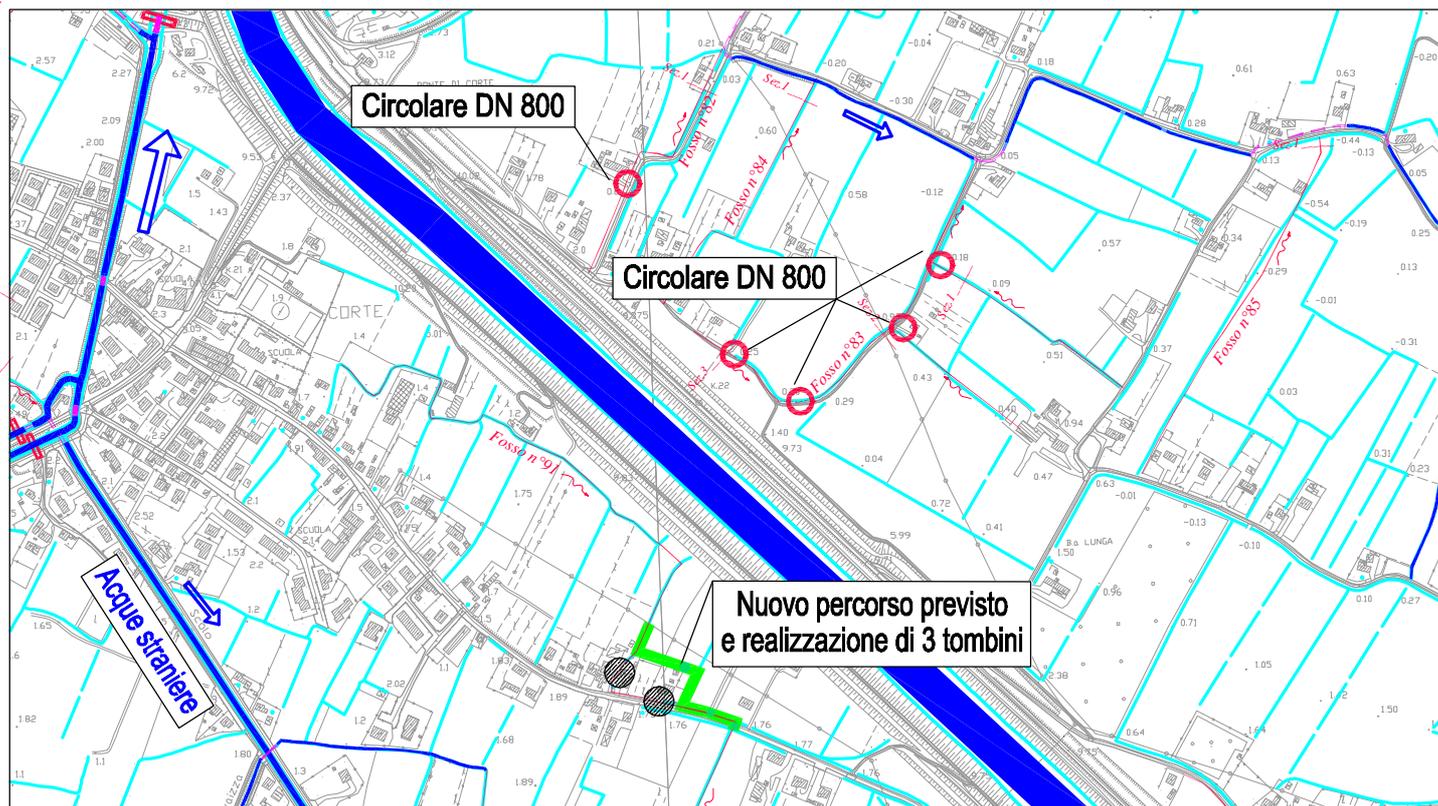

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCOLI CAPIFOSSO RELATIVI AI FOSSI N. 82 - 83 E NUOVO PERCORSO FOSSO N. 91


Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	1070,00	€ 6.420,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	1070,00	€ 1.605,00
Scavo in sezione obbligatoria	mc	€ 13,00	100,00	€ 1.300,00
Protezione degli scavi	m	€ 15,00	200,00	€ 3.000,00
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	75,00	€ 10.125,00
Condotta in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00	20,00	€ 4.000,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	100,00	€ 3.000,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	3,00	€ 1.800,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	3,00	€ 12.000,00
Demolizioni di manufatti	mc	€ 175,00	7,50	€ 1.312,50
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	30,00	€ 1.050,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	456,67	€ 2.968,33
Pozzetti dimensioni interne 150x150 cm	cad	€ 1.600,00	3,00	€ 4.800,00
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	10,00	€ 650,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Ricomposizione imbocchi sbocchi	cad	€ 1.500,00	2,00	€ 3.000,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	4,00	€ 1.600,00
Totale Lavorazioni				€ 58.830,83
Oneri per la sicurezza				€ 1.764,93
A TOTALE LAVORI				€ 60.595,76
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00	1350,00	€ 27.000,00
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 60.595,76	€ 9.089,36
Imprevisti	%	10%	€ 60.595,76	€ 6.059,58
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	3,00	€ 30.000,00
IVA	%	21%	€ 69.685,12	€ 14.633,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 86.782,82
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 147.378,57

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

OSTRUZIONI CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 87

Beverare

Via XXV Aprile e Strada laterale scolo Beverare

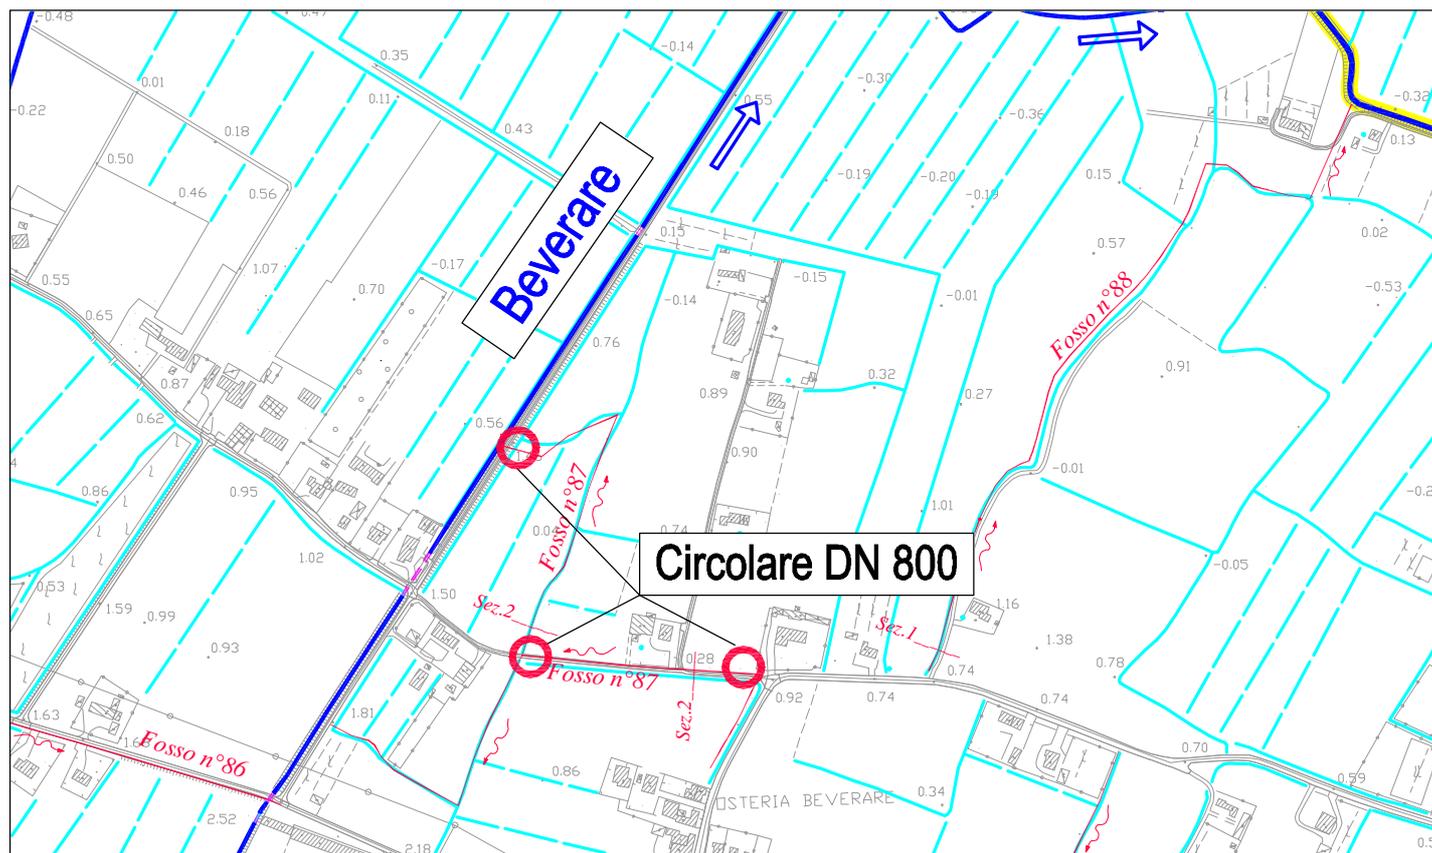

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCOLO CAPIFOSSO RELATIVI AL FOSSO N. 87

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavi per risezionamento/apertura canali/ espurgo fossi	mc	€ 6,00	250,00	€ 1.500,00
Stendimento di terreni in campagna	mc	€ 1,50	250,00	€ 375,00
Condotta in cls DN 800 su fondo agricolo	m	€ 135,00	40,00	€ 5.400,00
Condotta in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00	10,00	€ 2.000,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	50,00	€ 1.500,00
Demolizioni di manufatti	mc	€ 175,00	10,00	€ 1.750,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	50,00	€ 1.750,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	98,33	€ 639,17
Taglio delle alberature di sponda	cad	€ 65,00	5,00	€ 325,00
Estrazione e conferimento a discarica di ceppaie in corrispondenza dei fossati	cad	€ 20,00	10,00	€ 200,00
Ricomposizione imbocchi sbocchi	cad	€ 1.500,00	1,00	€ 1.500,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degl'attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	2,00	€ 800,00
Totale Lavorazioni				€ 17.739,17
Oneri per la sicurezza				€ 532,18
A TOTALE LAVORI				€ 18.271,34
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 18.271,34	€ 2.740,70
Imprevisti	%	10%	€ 18.271,34	€ 1.827,13
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	1,00	€ 10.000,00
IVA	%	21%	€ 21.012,04	€ 4.412,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 18.980,36
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 37.251,71

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO

Via Puniga via Toscanini e via Mascagni via IV Novembre




INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIA TOSCANINI VIA PUNIGA E VIA MASCAGNI VIA IV NOVEMBRE

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Scavo in sezione obbligata	mc	€ 13,00	30,00	€ 390,00
Condotta in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00	15,00	€ 3.000,00
Condotta in cls DN 1000 su strada pavimentata	m	€ 290,00	100,00	€ 29.000,00
Idropulizie delle condotte dn 1000-1200	m	€ 95,00	175,00	€ 16.625,00
Scavo in sezione obbligata	mc	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	855,00	€ 25.650,00
Demolizioni di manufatti	mc	€ 175,00	4,00	€ 700,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	100,00	€ 3.500,00
Conglomerato cementizio per opere in c.a. compreso ferri di armatura e casseforme	mc	€ 200,00	9,60	€ 1.920,00
Realizzazione di caditoia comprensiva di tubazione in pvc di collegamento alla rete	cad	€ 1.500,00	5,00	€ 7.500,00
Indennità di scarica	mc	€ 6,50	440,50	€ 2.863,25
Realizzazione di bypass	cad	€ 1.100,00	2,00	€ 2.200,00
Realizzazione di nuovo pozzetto per collegamento al bacino d'invaso 150x150	cad	€ 1.900,00	1,00	€ 1.900,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	4,00	€ 1.600,00
Totale Lavorazioni				€ 99.098,25
Oneri per la sicurezza				€ 2.972,95
A TOTALE LAVORI				€ 102.071,20
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 102.071,20	€ 15.310,68
Imprevisti	%	10%	€ 102.071,20	€ 10.207,12
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	2,00	€ 20.000,00
IVA	%	21%	€ 117.381,88	€ 24.650,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 70.167,99
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 172.239,19

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA URBANA

via Copernico e via Mareggia

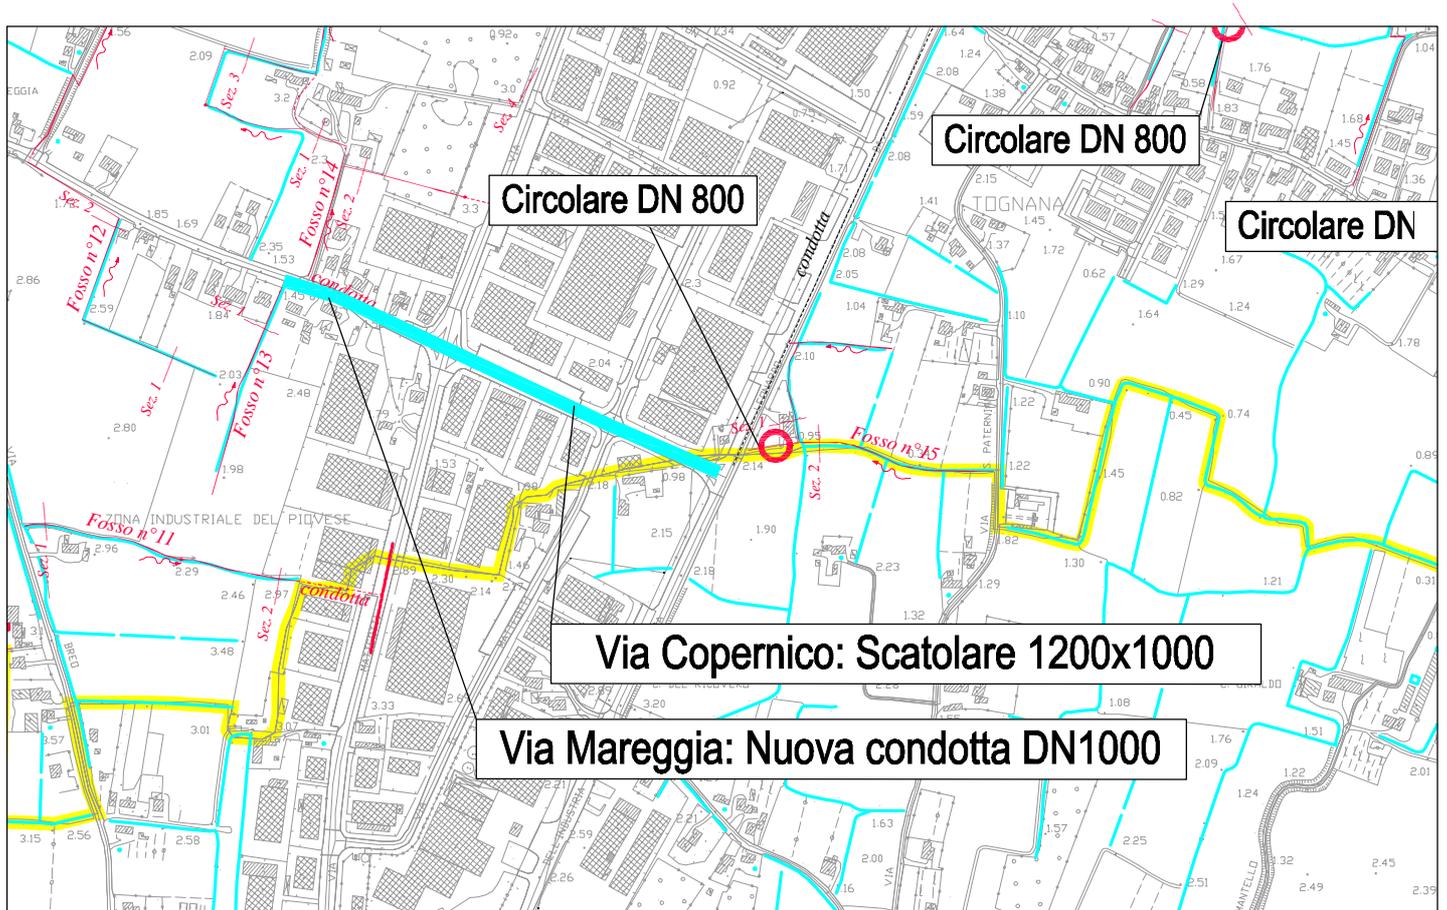


INTERVENTO DI RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA URBANA VIA COPERNICO E VIA MAREGGIA

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Condotta in cls DN 1000 su strada pavimentata	m	€ 350,00	100,00	€ 35.000,00
Condotta scatolare 1200x1000	m	€ 400,00	420,00	€ 168.000,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	520,00	€ 18.200,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	3,00	€ 1.800,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	3,00	€ 12.000,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	2600,00	€ 78.000,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	780,00	€ 5.070,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	15,00	€ 6.000,00
Totale Lavorazioni				€ 324.070,00
Oneri per la sicurezza				€ 9.722,10
A TOTALE LAVORI				€ 333.792,10
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 333.792,10	€ 50.068,82
Imprevisti	%	10%	€ 333.792,10	€ 33.379,21
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	1,00	€ 10.000,00
IVA	%	21%	€ 383.860,92	€ 80.610,79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 174.058,82
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 507.850,92

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

SISTEMAZIONE CONDOTTA FOGNARIA URBANA

Via Mattei e via Gelsi

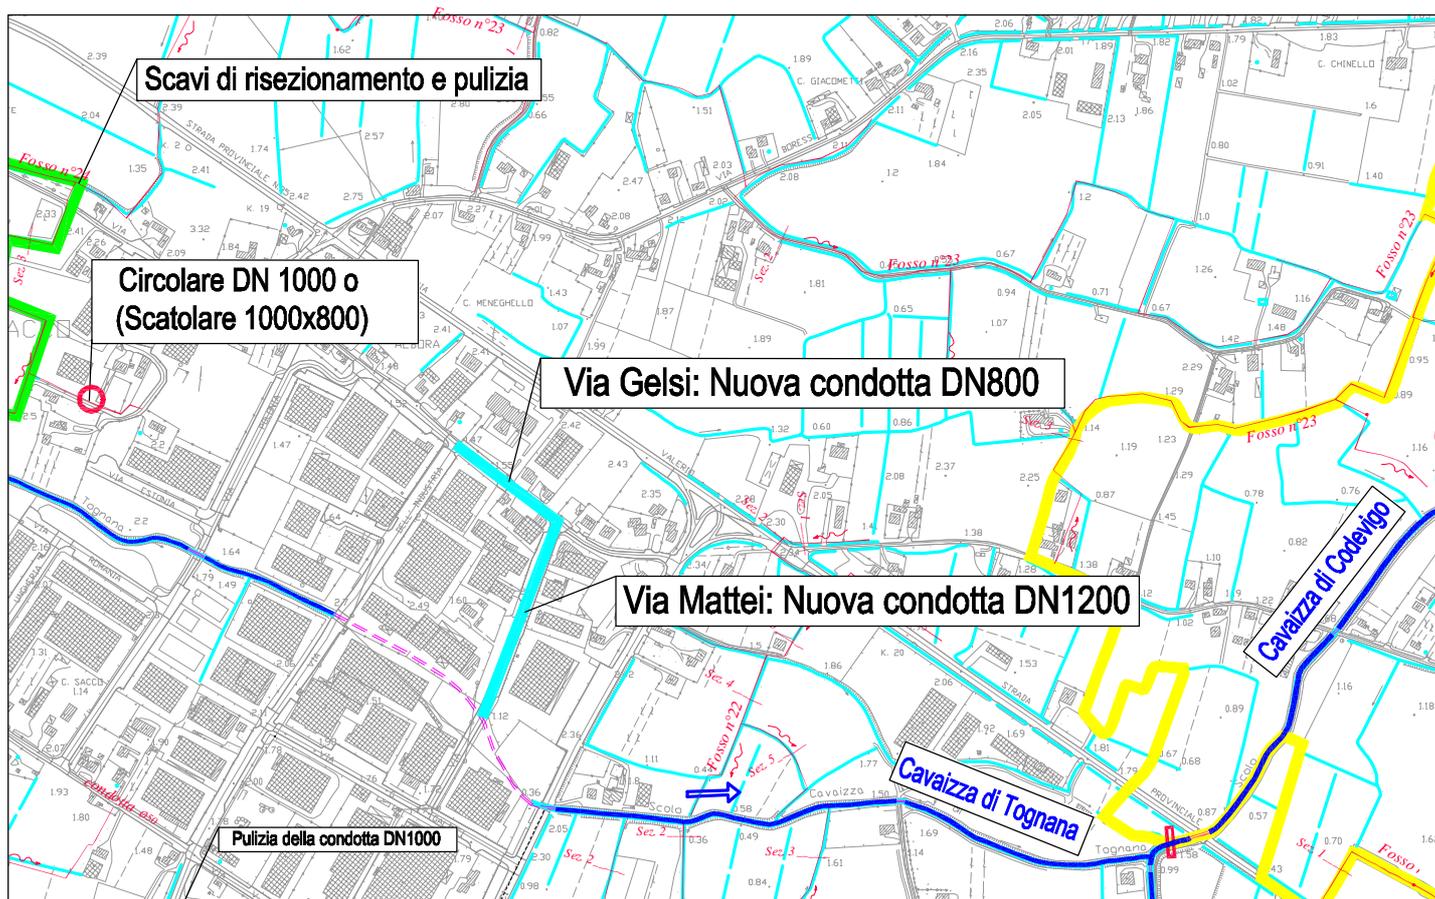


INTERVENTO DI RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA URBANA VIA GELSI E VIA MATTEI

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Condotte in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00	160,00	€ 32.000,00
Condotte in cls DN 1200 su strada pavimentata	m	€ 350,00	295,00	€ 103.250,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	455,00	€ 15.925,00
Demolizioni di accessi	cad	€ 600,00	3,00	€ 1.800,00
Rifacimento di accessi	cad	€ 4.000,00	3,00	€ 12.000,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	3185,00	€ 95.550,00
Indennità di discarica	mc	€ 6,50	955,50	€ 6.210,75
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	5,00	€ 2.000,00
Totale Lavorazioni				€ 268.735,75
Oneri per la sicurezza				€ 8.062,07
A TOTALE LAVORI				€ 276.797,82
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 276.797,82	€ 41.519,67
Imprevisti	%	10%	€ 276.797,82	€ 27.679,78
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	2,00	€ 20.000,00
IVA	%	21%	€ 318.317,50	€ 66.846,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 156.046,13
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 432.843,95

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA URBANA

via Caselle e via Marcolin

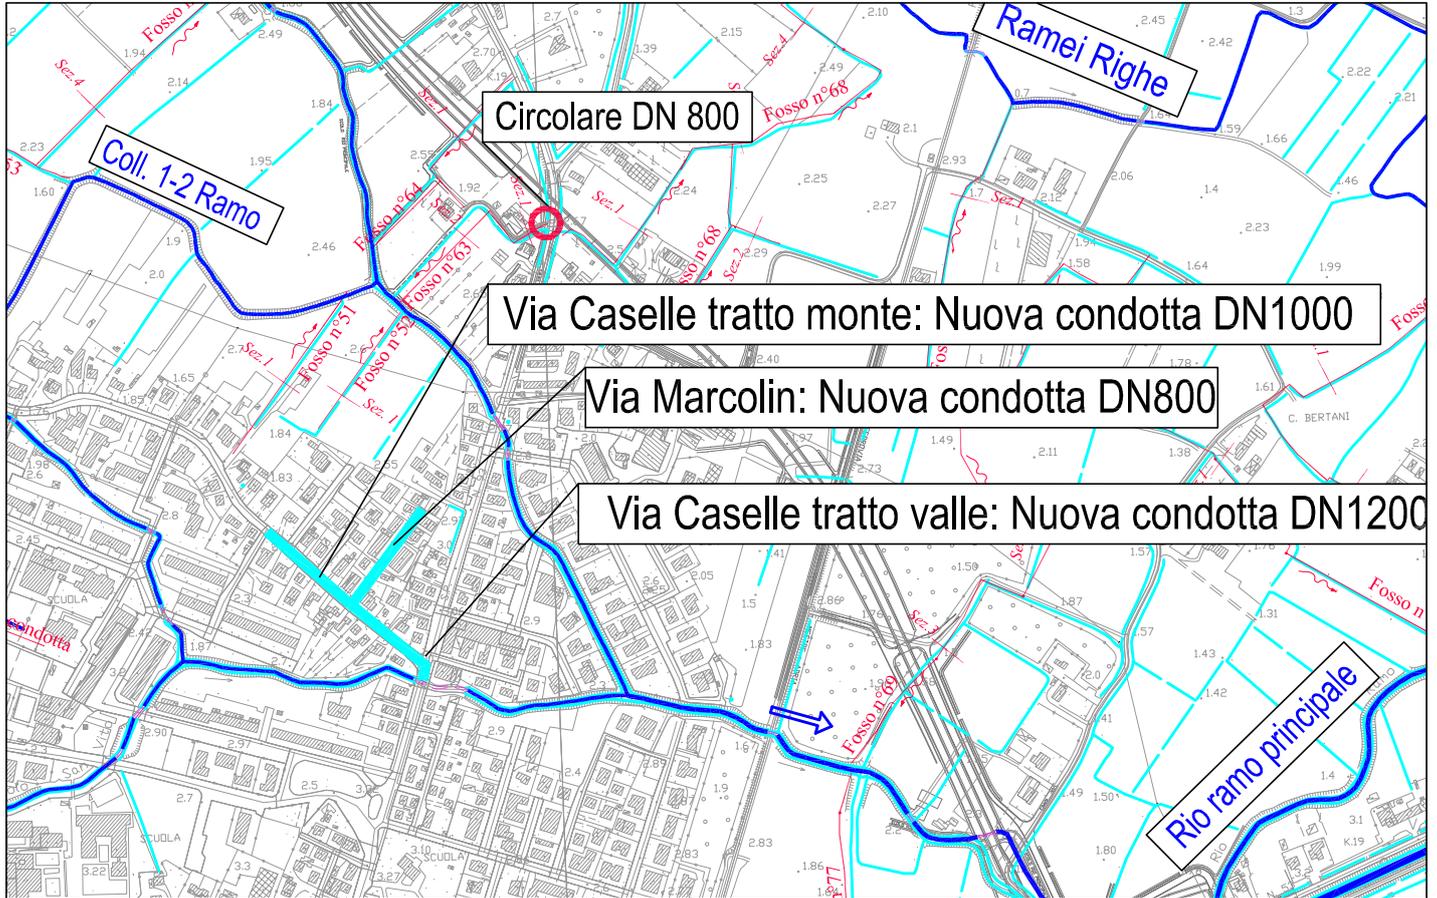

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA VIA CASELLE E VIA MARCOLIN

Lavorazioni	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo Totale
Condotta in cls DN 800 su strada pavimentata	m	€ 200,00	140,00	€ 28.000,00
Condotta in cls DN 1000 su strada pavimentata	m	€ 290,00	120,00	€ 34.800,00
Condotta in cls DN 1200 su strada pavimentata	m	€ 350,00	135,00	€ 47.250,00
Pozzetti dimensioni interne 150x150 cm	cad	€ 1.600,00	12,00	€ 19.200,00
Rifacimento della sede stradale	mq	€ 30,00	3950,00	€ 118.500,00
Demolizioni di condotte	m	€ 35,00	395,00	€ 13.825,00
Indennità di scarica	mc	€ 6,50	1185,00	€ 7.702,50
Rifacimento completo allaccio fognatura esistente	cad	€ 500,00	3,00	€ 1.500,00
Realizzazione di bypass	cad	€ 1.100,00	3,00	€ 3.300,00
Compenso per l'individuazione e salvaguardia dei sottoservizi in corrispondenza dei passi carrai e degli attraversamenti stradali.	cad	€ 400,00	5,00	€ 2.000,00
Totale Lavorazioni				€ 276.077,50
Oneri per la sicurezza				€ 8.282,33
A TOTALE LAVORI				€ 284.359,83
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropri e servitù	mq	€ 20,00		€ -
Spese generali e tecniche	%	15%	€ 284.359,83	€ 42.653,97
Imprevisti	%	10%	€ 284.359,83	€ 28.435,98
Allacci e spostamento dei servizi	cad	€ 10.000,00	10,00	€ 100.000,00
IVA	%	21%	€ 327.013,80	€ 68.672,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 239.762,85
C TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 524.122,68